

WASHIDA

資源有効利用の再生プラスチック

プラパイル

官公需特定指定品〔通商産業省告示 第269号〕

LPガス容器安定設置

ボンベガード

容器底部腐蝕防止

実用新案登録第 1694799号

意匠登録第 675363号

意匠登録第 753377号

平面用



50kg容器専用 (重量 2 kg)
420型 サイズ420×420ミリ




20kg・50kg容器併用 (重量 1.5kg)
390シングル型 サイズ390×390ミリ



20kg容器専用 (重量 1 kg)
330型 サイズ330×330ミリ



20kg容器設置現場
(390シングル型)

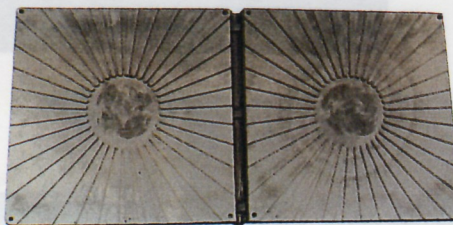


20kg・50kg併用 (重量 3 kg)
390ダブル型 390×800ミリ



50kg容器設置現場
(390シングル型)

傾斜面用

傾斜面角度約5度

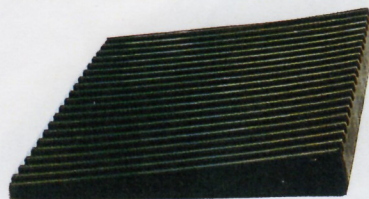



20kg・50kg容器併用
390シングル型 (重量 1.7kg)
サイズ390×390ミリ
高48/低15ミリ



20kg・50kg容器併用
390ダブル型 (重量 3.4kg)
サイズ390×800ミリ
高48/低15ミリ

大型容器用

(500kg容器) 設置用角材

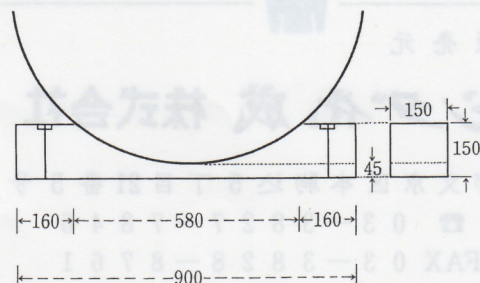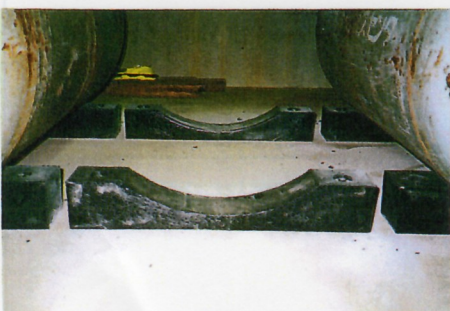

フロアーマット ブラパイル角材 容器卸場使用実例図


ブラパイル

容器の落下衝撃に強く、亀裂・割れが生じない
切断・穴あけ・ザグリ・ドリル加工ができる

腐蝕せず半永久的に使用可能
木材と同様の工法が採用できる



車当り 80×200×3000
容器卸場 50×150×2000 (並列 4 本)

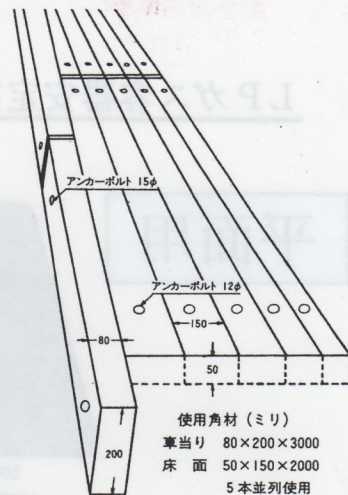

車当り 80×200×3000
容器卸場 50×150×2000 (並列 5 本)



車当り 80×200×3000
容器卸場 100×100×2500 (並列 9 本)



車当り 80×200×3000
容器卸場 25×600×1500

主として使用されている角材 (ミリ)
角材の断面 長さ

50×150×2000
50×300×2000
60×120×2100
90×90×3000
90×110×2500
100×100×2500
110×110×3000
120×120×3000
150×150×3000
80×200×3000
150×200×3000

フロアーマット幅広・厚物のサイズ
厚み 幅 長さ

20×450×2500
20×1050×1350
25×450×2500
25×600×1500
30×1000×1000

製造販売元

フシダ化成株式会社

東京都文京区本駒込5丁目21番5号

☎113 ☎ 03-3827-7846

FAX 03-3828-8761

工場 神奈川・静岡・千葉・栃木・山口

●取 扱