
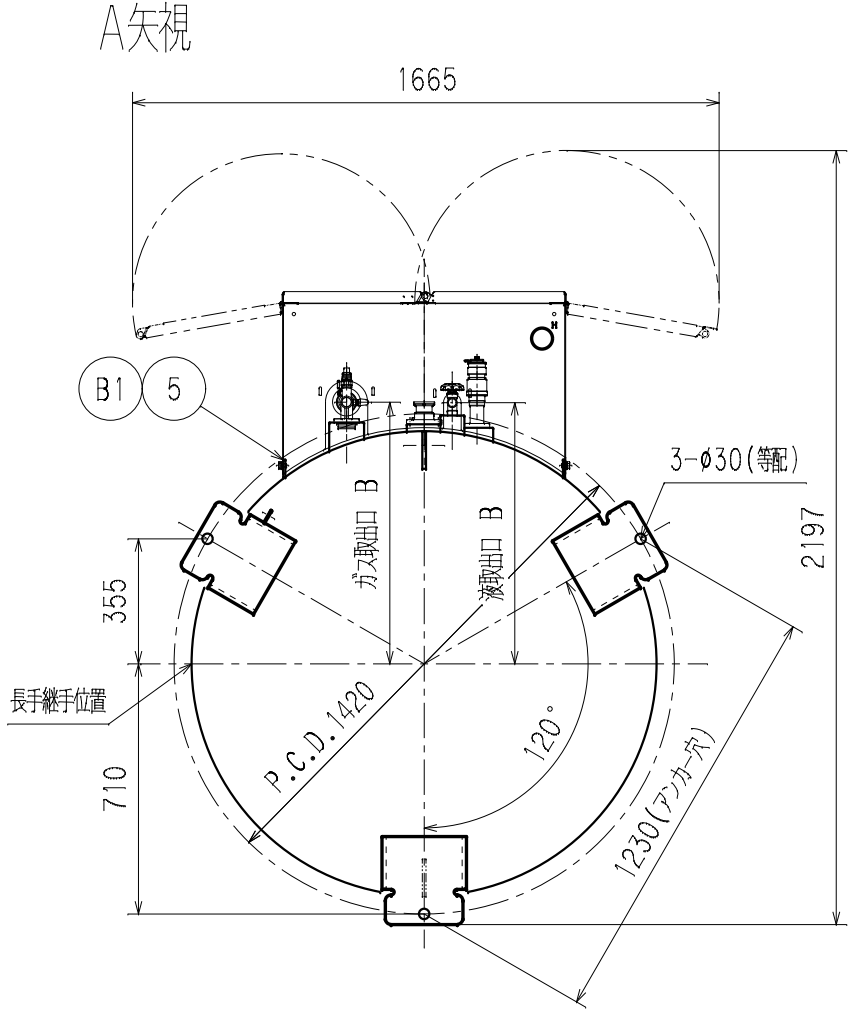
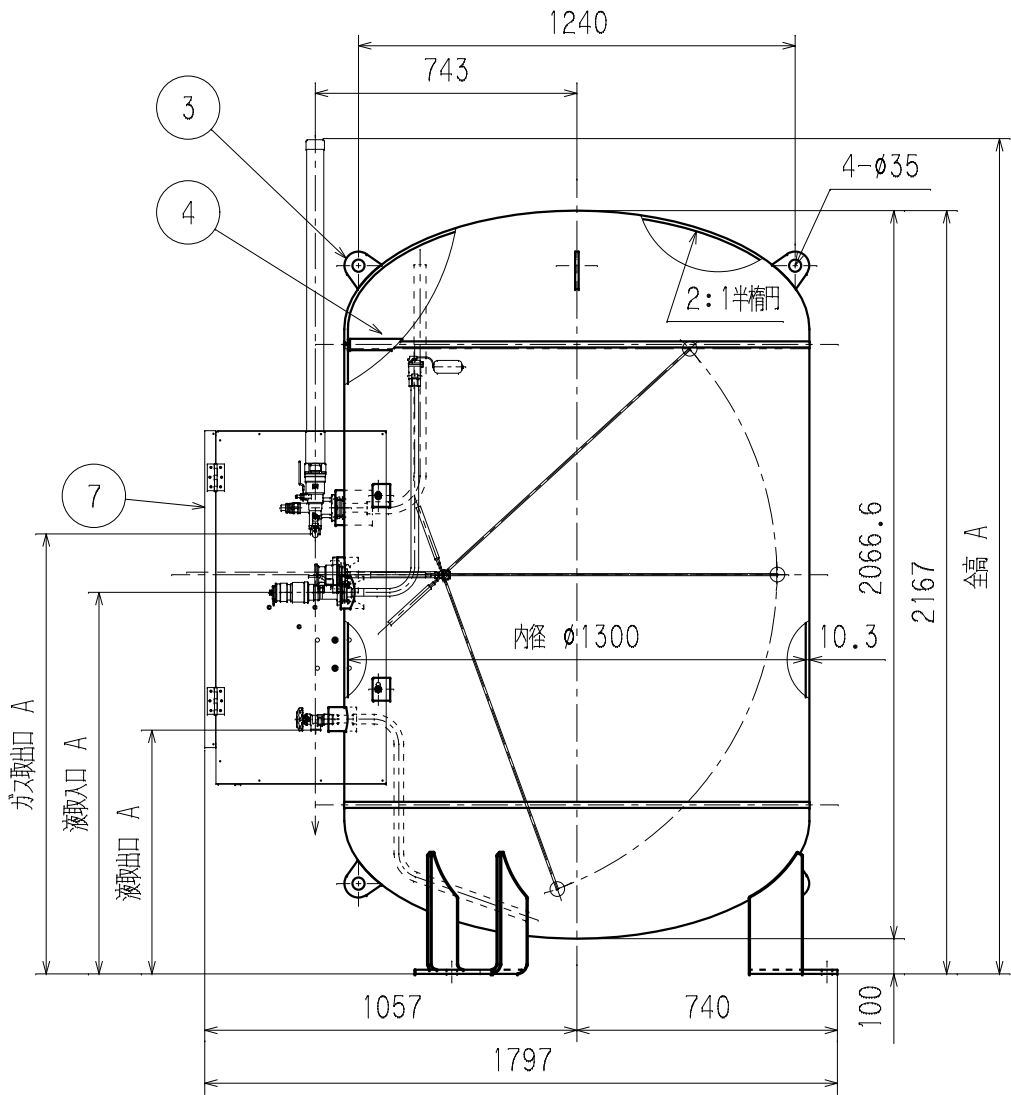


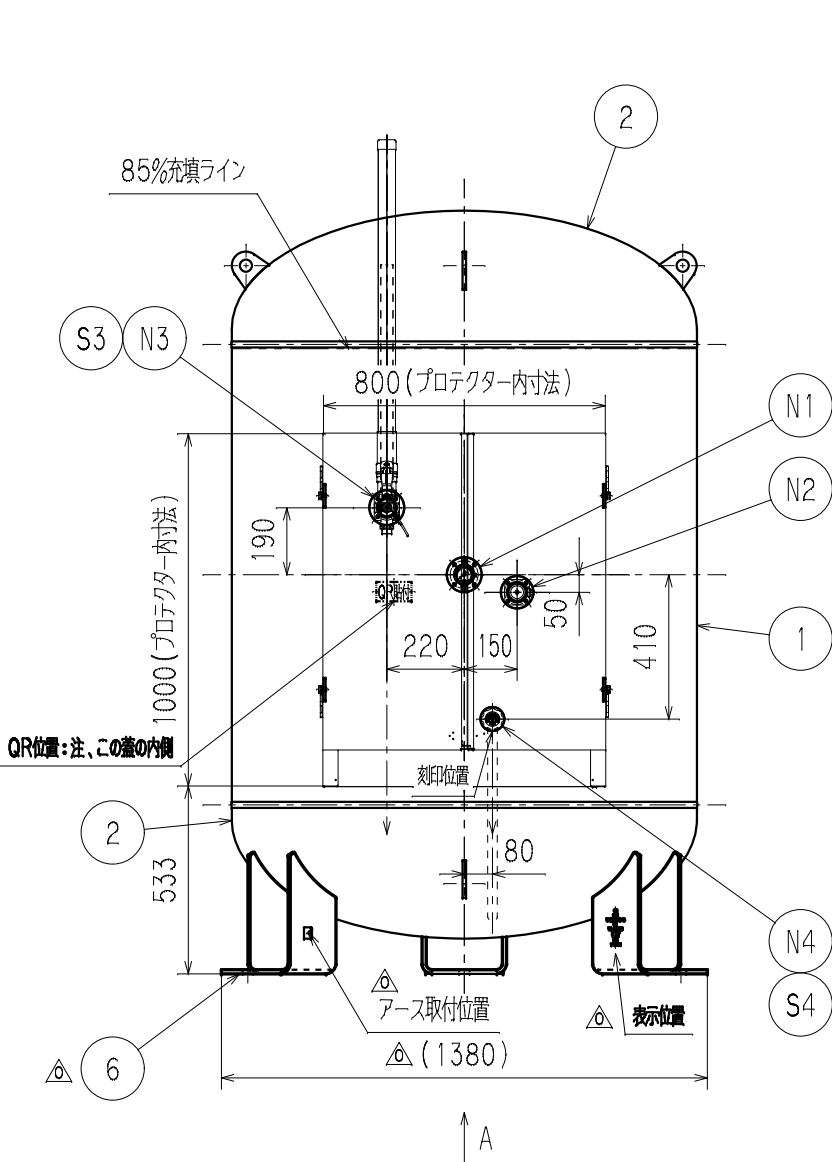

注記:寸法は約表示とする。

	液取入口		ガス取出口		液取出口		全 高
	A		A	B	A	B	
MS	1083		1249	743	692	741	2368
ハマイ	1083		1251	743	692	742	2337

放射線透過試験:周継手及び胴体長手継手の全溶接線の20%以上施工
但し、周継手と胴体長手継手の交わるT字部分は、100%施工のこと

容器外面処理 :ショットブラスト

塗 装 :自然乾燥

錆止め 変性エポキシ樹脂塗料 40μm以上

上塗り アクリルウレタン樹脂塗料 30μm以上

規 格	高圧ガス保安法 (特定設備検査規則)
設 計 温 度	40 ℃
設 計 圧 力	1.8 MPa
容 器 質 量	約 1000 kg
内 容 積	2.44±1% m ³
気密試験圧力	1.8 MPa
耐圧試験圧力	2.7 MPa

標準 2 (ハマイ)

N4	液取出弁用	液取出弁	MV-1-BCA-No.62	プラグ付	ハマイ
N3	マルチバルブ用	マルチ	BCA-976-72F	均圧弁、ガス取出口、安全弁	
N2	液取入弁用	マルチ	BCA-975-72F	液取入弁、過充てん防止装置	
N1	液面計用	液面計	BCA-A49-80F BCA-A34-80F	連続式 (オプション) 2点式	

標準 1 (MS)

N4	液取出弁用	液取出弁	V-81B-12	プラグ付	MS
N3	マルチバルブ用	マルチ	CMB-32SBW-03A	均圧弁、ガス取出口、安全弁	
N2	液取入弁用	マルチ	COC-80ASW-015	液取入弁、過充てん防止装置	
N1	液面計用	液面計	FG-7W-040-G3C FG-7W-040-G3B	連続式 (オプション) 2点式	

符番	ノズル名称	附属機器名称	備 考	メーカー
----	-------	--------	-----	------

B1		6角ボルト、PW、SW	各4	SUS304	M10×1.5-16L、M10用
S4	BPL-07100	液取出弁用サイフォン管	1	STPG370	20A Sch40
S3	BPL-07099	マルチバルブ用サイフォン管	1	STPG370	25A Sch40
符番	部品番号	部 品 名	数 量	材 質	備 考

N4	BSL-20004	液取出弁用ノズル	1	S25C	φ68-80L W28
N3		マルチバルブ用ノズル	1	S25C	φ99-105L PCD72
N2		液取入弁用ノズル	1	S25C	φ92-65L PCD72
N1		液面計用ノズル	1	S25C	φ99-60L PCD80
10					
9			1	SUS	t1
8					
7	BPL-17111	プロテクター	1	SS400、めっき鋼板	t1.8
6	BPL-21007	脚	3	SS400	t12
5	BPL-07019	フラケット	2	SS400	t6
4	BPL-07072	裏 当 金	2	SS400	t6
3	BPL-07071	吊 金 具	6	SS400	t10
2	BPL-18061	鏡 板	2	SM520B	t10.3
1	BPL-18068	胴 板	1	SM520B	t10.3
符番	部品番号	部 品 名	数 量	材 質	備 考

製 図	検 図	承 認	尺 度	日 付 '24-01-30	製品名	980kg LPガスバルク貯槽 980BB型 (設置・胴取出・ボール弁仕様) 総組立図
守 部	宮 内	小 林	1:15			
株式会社 関東高圧容器製作所					図番	980BB-60