



LPガス関連商品総合カタログ

ボンベック

VOL.23



- P1 ボンベックについて
- P2-7 BNシリーズ
- P8 【BN】容器配列参考図
- P9-10 大型収納庫容器配列参考図
- P11-15 YFシリーズ
- P16 【YF】容器配列参考図
- P17 家庭用タイプ/連棟タイプ
- P18-20 容器スタンド
- P21-22 パネルティー
- P23 パネルティーマット無しVer.
- P24 メータースタンド/大型メーター用架台
- P25-27 バルザム
- P28 カクザム
- P29 HBSシリーズ
- P30 バルクガードシリーズ
- P31-32 カクバル
- P33 容器ホルダー/BN吊り金具/六角容器マット
- P34 灯油用ホームタンク/別売部品

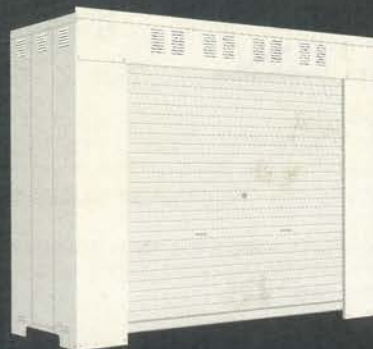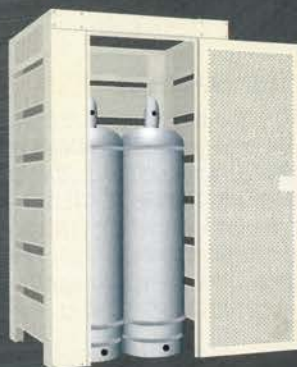

HOKUEI

<https://www.hokuei.co.jp>

※ホームページから図面・カタログ・組立説明書をダウンロードできます。

2024.1 価格改定版 消費税抜き表記




企画・設計・製造まで一貫システムで支える

ボンベック

LPガス容器収納庫
LPガス容器フェンス
バルク貯槽用フェンス
バルク貯槽用収納庫

BNシリーズ
YFシリーズ
BULZAMシリーズ
HBSシリーズ

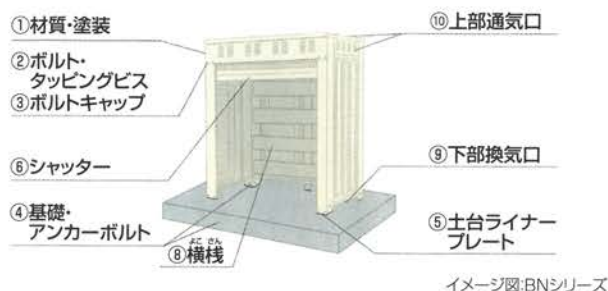

イメージ図:BNシリーズ



イメージ図:BULZAMシリーズ

① 材質・塗装・構造 〈全シリーズ共通〉

BN・HBSシリーズの土台・パネル・屋根、YF・BULZAMシリーズの全部材には高耐食溶融めっき鋼板(亜鉛、アルミニウム、マグネシウムのめっき層をもつ溶融めっき鋼板)を、その他部材も耐食性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板を使用。さらに密着性・耐久性に優れたポリエステル樹脂粉末塗料を施しています。

〔塗装色:日本塗料工業会 近似値番号 22-75D〕

※各製品の色調は写真や印刷により実際の製品と多少異なる場合があります。

※構造は鉄骨造平屋建となります(BN・HBSのみ)。

② ボルト・タッピングビス 〈全シリーズ共通〉

ジオメット処理を採用しております。クロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を一切含んでいない環境対応型水系完全クロムフリーです。亜鉛とアルミのフレークを特殊無機バインダーで結合した積層皮膜構造で、高い防錆効果を発揮します。

③ ボルトキャップ 〈全シリーズ共通〉

施工時のボルトのキズからサビを防ぐため、樹脂製ボルトキャップを同梱しています。

④ 基礎・アンカーボルト 〈全シリーズ共通〉

コンクリート基礎は各機種の基礎図の寸法以上で施工してください。コンクリート基礎の圧縮強度は $F_c=21\text{N/mm}^2$ とし、補強筋の位置は基礎図に基づき異形鉄筋D10(縦横300mmピッチ)以上、またはワイヤメッシュφ6(縦横100mmピッチ)を目安に補強をしてください。基礎図に記載している基礎の厚さは、埋設していない状態で付属品のテーパーボルト式アンカーで固定し、最大容器本数の半分が満杯、残り半分が空の状態ではBN・HBS・カクザムシリーズは風速40m/secまで、YF・BULZAMシリーズは風速46m/secまで耐えられる重量として必要な計算上の数字です。



アンカー穴は水平な基礎に対してコンクリートドリルを使い(ドリル刃φ16.5、深さ80mm)垂直に開けてください。アンカーボルトは付属品をご使用ください。アンカーボルトの表面処理は溶融亜鉛めっき処理となります。

※付属品以外のアンカーボルトを使用の際は、同等以上の強度を有するものを選定してください。

※BNシリーズ・YFシリーズ・HYS/HYD・BULZAMシリーズ・カクザム・HBSシリーズ・カクパル・BGシリーズは共通のアンカーボルトを使用しております。

⑤ ライナープレート 〈全シリーズ共通〉

土台(BN・YF・HBS)またはアンカーベース(BULZAM)に樹脂製ライナープレートを接着し、底面部分からのサビを防止します。また、レベル(水平)調整のため予備も同梱しています。

⑥ シャッター 〈BN・HBSシリーズ〉

一流メーカー製の軽量バランスシャッターを採用しています。収納庫前面からの換気の為、シャッター下端から80mm上げた位置での施錠も可能です。シャッター鍵は2個、シャッター梱包に同梱しています。

⑦ 扉 〈YF・BULZAMシリーズ〉

機種によりYFシリーズは片開き・観音開き、BULZAMシリーズは観音開き・スライド式となります。施錠用の南京錠は別途ご用意ください。

⑧ 横 棧 〈BN・YFシリーズ〉

漏れ探知装置、集合装置、容器固定用に横棧を標準装備しています。各機種チェーン2本掛けが対応出来るように必要本数が同梱されています。

⑨ 下部換気口 〈BN・HBSシリーズ〉

漏えいガスの滞留防止のため、下部換気口を床面積あたり9.44%~25.57%を設けています。

※液化石油ガス法では下記のとおりです。

- ・自然換気の場合は、容器庫の床面に接し、かつ、外壁面に設置した換気口の合計面積が $[300\text{cm}^2/\text{m}^2 \times (\text{床面積:}\text{m}^2)]$ 以上であるように、換気口を設ける。
- ・四方を壁面で囲まれている容器庫の場合の換気口の位置及び個数は、2個以上とし、分散させて設ける。

⑩ 上部通気口 〈BN・HBSシリーズ〉

雨水が浸入しづらいルーバー通気口を四面に設けています。また、屋根部分からも換気ができ、庫内温度・容器の表面温度の上昇を緩和します。



● 部品供給について 〈全シリーズ共通〉

既存収納庫の部材供給が可能です。部材によっては年式により仕様が異なりますので詳しくは弊社までお問い合わせください。

● 安全性について

〈BN・HBS〉【耐風速40m/sec 耐積雪荷重300kg/m²※雪の比重=0.3g/cm³】積雪で屋根が変形する恐れがあります。100cm以上積る前に雪降ろしをしてください。多雪地域には多雪地域仕様をおすすめします(耐積雪荷重450kg/m²)。

〈YF・BULZAM〉【耐風速46m/sec】/〈カクザム〉【耐風速40m/sec】パネルは楕円形の穴を多数施し通風性を考慮し、フェンスを容易に乗り越える事が出来ない高さで設計しております。

※耐風速は各機種の基礎図に基づいた基礎に付属品のアンカーで固定し、BN・HBSはシャッターを下ろした状態、YF・BULZAM・カクザムシリーズは扉を施錠した条件に限ります。

● 組立について

■ 組立所要時間

〈BN-300〉2人で120分程度

〈SZAM-500(壁型)〉2人で120分程度

■ 組立工程

〈BN・HBS〉土台→柱→梁・母屋→パネル→屋根→シャッター
→(BNのみ)横棧

〈YF〉土台→柱→樑→パネル→横棧→扉

〈BULZAM〉柱→パネル→コーナー補強→扉

※付属の組立説明書をよくお読みいただき必ず順序に従って組立ててください。

LPガス容器収納庫 BNシリーズ

ボンバック

BN-100ST

(50キロ容器2本用)

BN-100MTより仕様変更



標準価格 **153,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **199,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.030	6.19
下部	0.125	25.57

重量 61kg 床面積 0.49m²



基礎図 空間により①・②どちらかをお選びください。

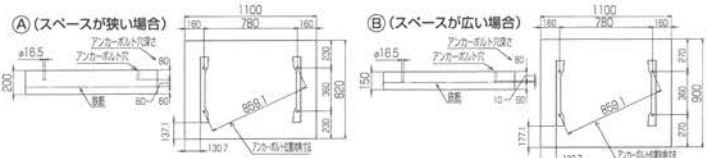

ボンバック

BN-100

(50キロ容器2本用)




標準価格 **232,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **302,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.040	5.68
下部	0.183	25.55

重量 106kg 床面積 0.72m²

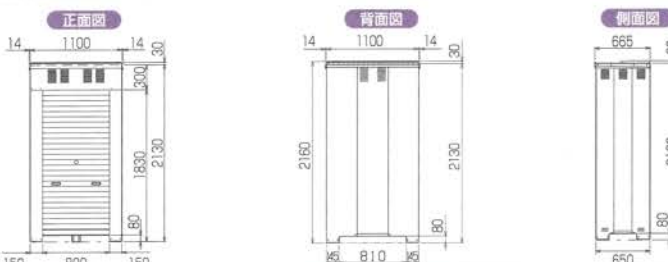

基礎図 空間により①・②どちらかをお選びください。

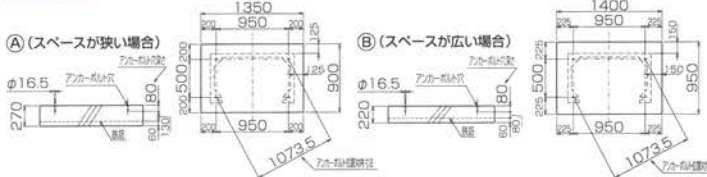

ボンバック

BN-200

(50キロ容器4本用)




標準価格 **308,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **401,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.065	5.52
下部	0.287	24.49

重量 140kg 床面積 1.17m²

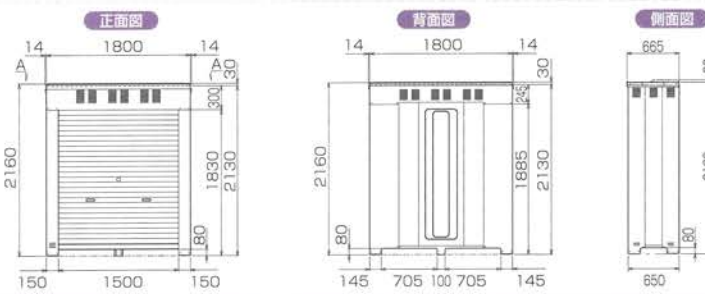

基礎図

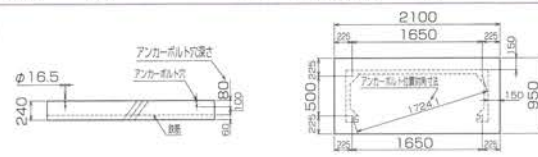

仕様変更 [2018年7月より仕様変更] 変更点/シャッター幅 1100mm→1500mm・アンカーボルト 6本→4本 ※「BN-200(旧品)」の本体・部品が必要な場合は、お問い合わせください。

ボンバック

BN-200D

(50キロ容器4本用)




標準価格 **289,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **376,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.059	5.40
下部	0.239	21.70

重量 135kg 床面積 1.1m²

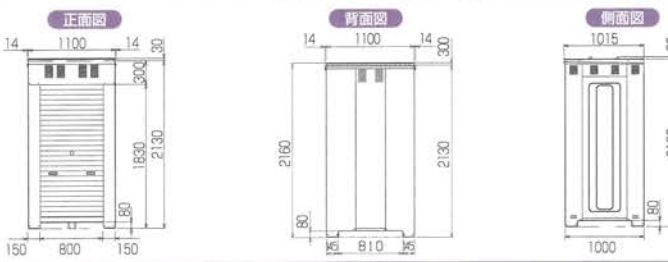

基礎図

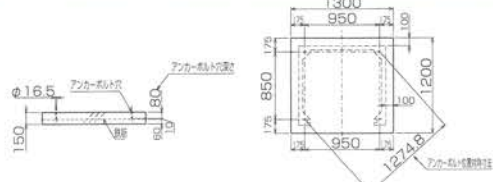

p.1
ボンバック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.25-27
パレザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
パルクアドシリーズ

p.31-32
カクパル

p.33
容器ホルダー・
BN吊り金具・
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売品

ボンベック

BN-250

(50キロ容器6本用)




標準価格 **351,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **457,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.085	5.21
下部	0.358	22.05

重量 175kg 床面積 1.63m²

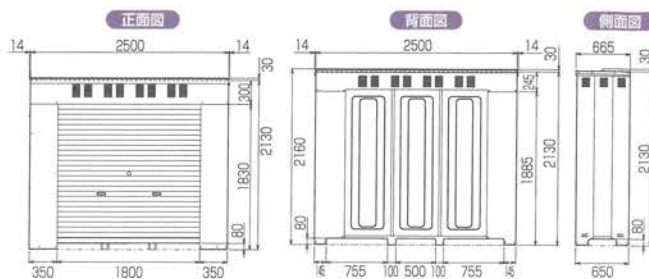

基礎伏図

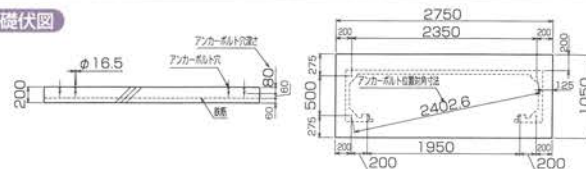

ボンベック

BN-300MT

(50キロ容器6本用)




標準価格 **325,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **423,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.089	5.48
下部	0.327	20.16

重量 150kg 床面積 1.62m²

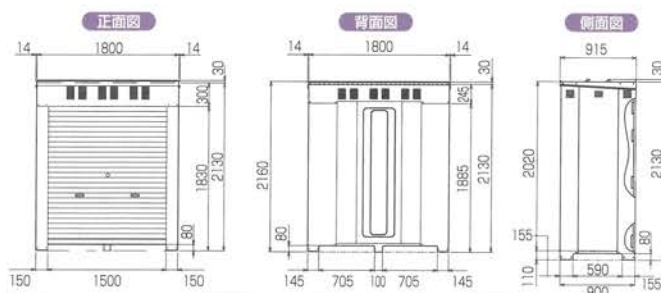

基礎伏図

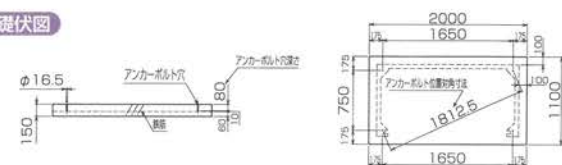

仕様変更

2021年4月に側パネルの上部ルーバーを2から1ヵ所(片面あたり)に変更しました。

ボンベック

BN-300

(50キロ容器6~8本用)




標準価格 **342,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **445,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.105	5.25
下部	0.375	18.73

重量 163kg 床面積 2m²

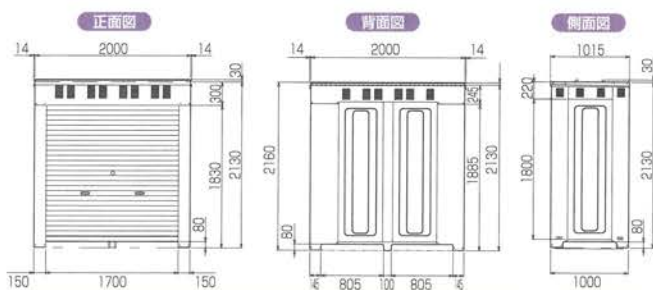

基礎伏図

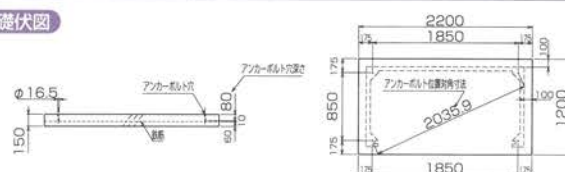

ボンベック

BN-300D

(50キロ容器6本用)




標準価格 **418,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **544,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.082	4.51
下部	0.310	17.04

重量 167kg 床面積 1.82m²

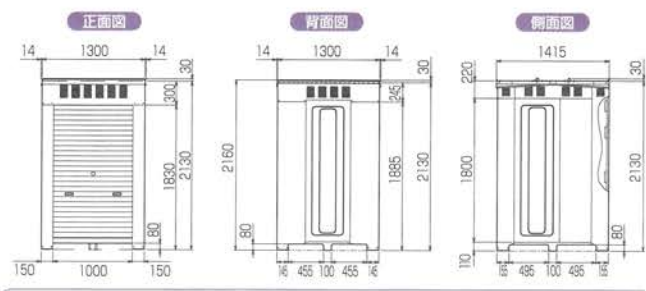

基礎伏図

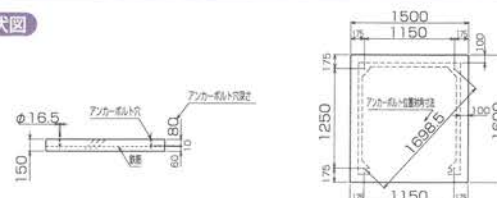

ボンバック

BN-400

(50キ口容器8本用)


標準価格 **559,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **727,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.137	6.21
下部	0.494	22.35

重量 229kg 床面積 2.21m²

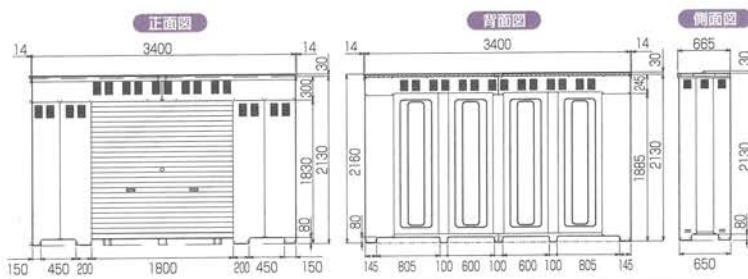

基礎伏図



ボンバック

BN-400D

(50キ口容器8本用)


標準価格 **482,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **627,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.108	4.61
下部	0.374	15.99

重量 186kg 床面積 2.34m²

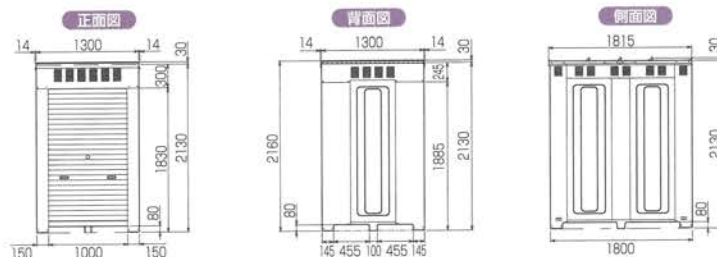

基礎伏図

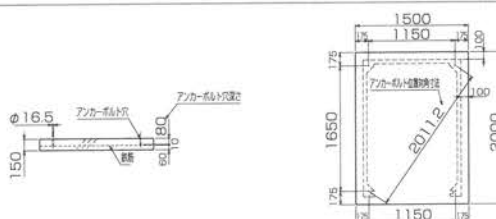

ボンバック

BN-500

(50キ口容器10本用)


標準価格 **445,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **579,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.125	4.98
下部	0.414	16.57

重量 194kg 床面積 2.5m²

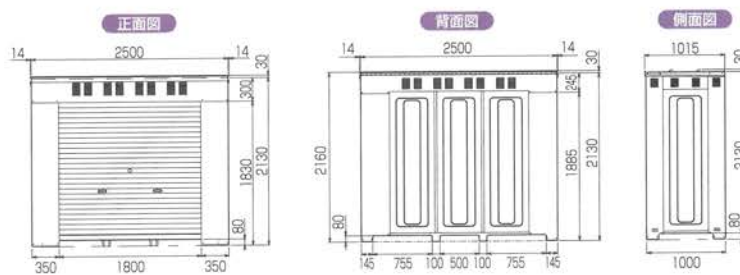

基礎伏図

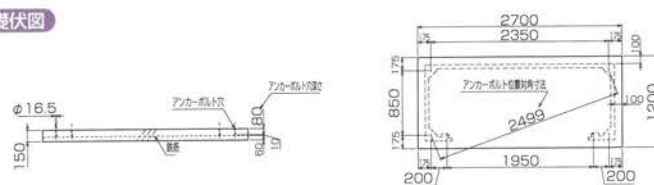

ボンバック

BN-500D

(50キ口容器10本用)


標準価格 **558,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **726,000円**
(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.133	4.67
下部	0.438	15.32

重量 216kg 床面積 2.86m²

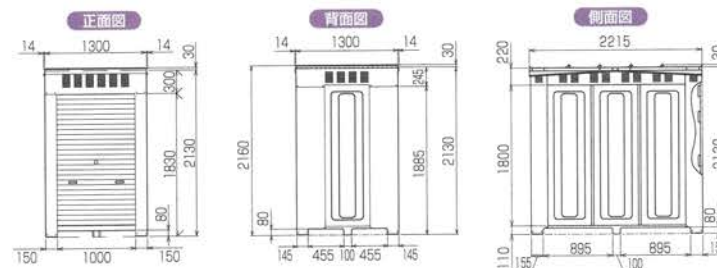

基礎伏図

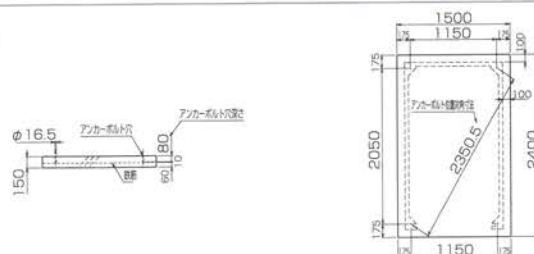

p.1
ボンバック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連機タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
バルザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルカゴドリス

p.31-32
カクパル

p.33
容器ホルダー
BN吊り金具・
六角容器マッ

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

ボンベック

BN-500W

(50キ口容器10本用)



標準価格 **709,000円**


乙種防火仕様

標準価格 **922,000円**


	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.140	5.11
下部	0.615	22.53

重量 299kg 床面積 2.73m²

正面図

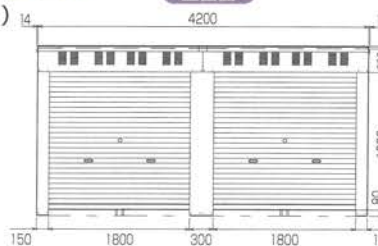


背面図

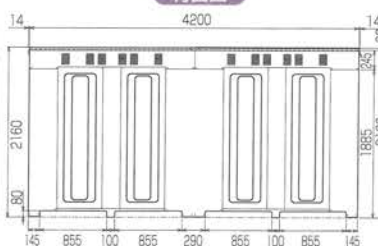

側面図



基礎伏図



ボンベック

BN-600

(50キ口容器12本用)



標準価格 **529,000円**


乙種防火仕様

標準価格 **688,000円**


	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.154	5.12
下部	0.487	16.22

重量 225kg 床面積 3m²

正面図




背面図

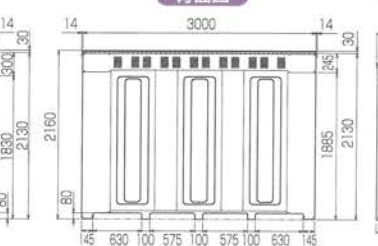

側面図



基礎伏図

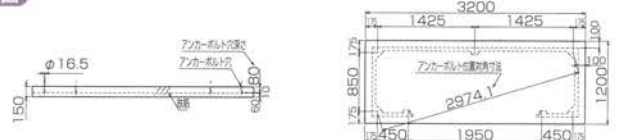

ボンベック

BN-600D

(50キ口容器12本用)



標準価格 **634,000円**


乙種防火仕様

標準価格 **825,000円**


	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.159	4.71
下部	0.502	14.86

重量 241kg 床面積 3.38m²


正面図




背面図



側面図



基礎伏図

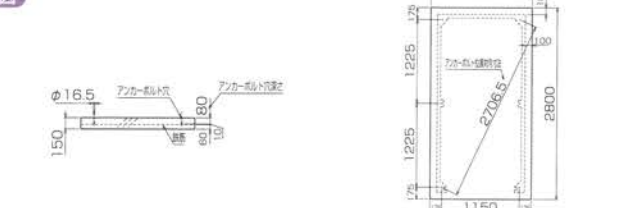

ボンベック

BN-800D

(50キ口容器16本用)



標準価格 **602,000円**

乙種防火仕様

標準価格 **783,000円**


	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.177	4.40
下部	0.485	12.11

重量 281kg 床面積 4m²


正面図




背面図



側面図



基礎伏図

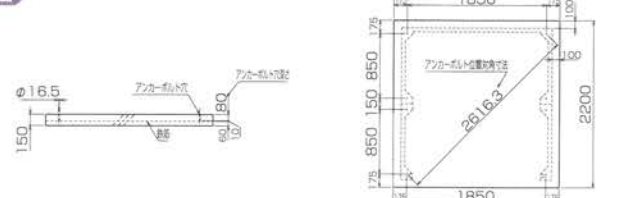

p.1
ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連機タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
パレザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
パルクガドリーズ

p.31-32
カクパル

p.33
容器ホルダー
BN用リ金具
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売品


ボンバック

BN-800W


(50キロ容器16本用)




正面図

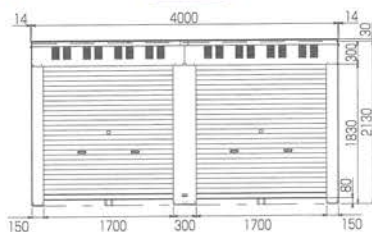

背面図

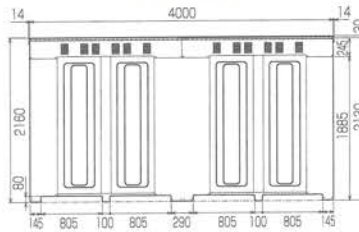

側面図



標準価格 722,000円

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 939,000円

(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.199	4.97
下部	0.639	15.97

重量 319kg 床面積 4m²

基礎伏図

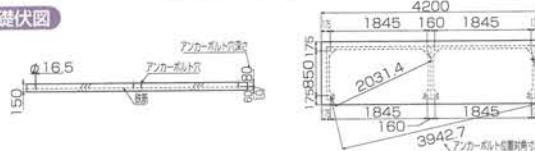

ボンバック

BN-950D


(50キロ容器18本用)




正面図



背面図

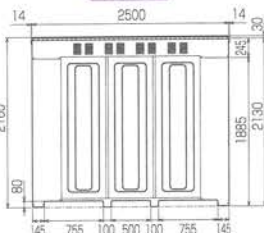

側面図



標準価格 696,000円

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 905,000円

(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.212	4.21
下部	0.524	10.49

重量 311kg 床面積 5m²

基礎伏図

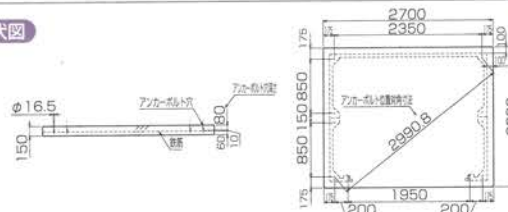


ボンバック

BN-950W


(50キロ容器18~20本用)




正面図

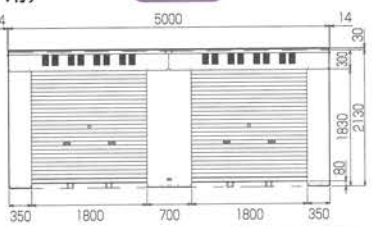

背面図

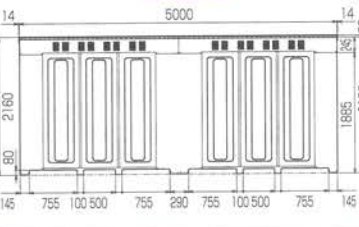

側面図



標準価格 856,000円

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 1,113,000円

(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.238	4.76
下部	0.719	14.37

重量 380kg 床面積 5m²

基礎伏図

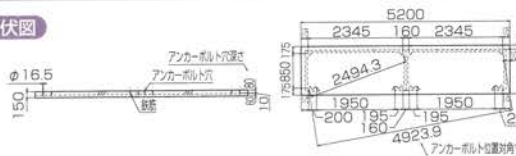


ボンバック

BN-1000D


(50キロ容器20本用)




正面図



背面図



側面図



標準価格 755,000円

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 982,000円

(税抜)

	開口面積(m ²)	開口率(%)
上部	0.177	3.59
下部	0.557	11.36

重量 313kg 床面積 4.9m²

基礎伏図

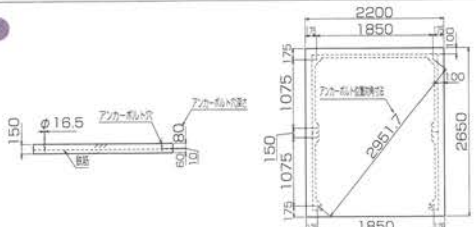p.1
ボンバック
についてp.2-7
BNシリーズp.8
【BN】容器配列
参考図p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図p.11-15
YFシリーズp.16
【YF】容器配列
参考図p.17
家庭用タイプ
連続タイプp.18-20
容器スタンドp.21-22
パネルティーp.23
パネルティー
マット無しVer.p.24
メータースタンド
大型メータ用架台p.25-27
バルザムp.28
カクザムp.29
HBSシリーズp.30
バルカドシリーズp.31-32
カクバルp.33
容器ホルダー
BN用リ金具・
六角容器マットp.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

ホクエイオリジナル! 特別注文の生産 (BNシリーズのみ)

※納期は受注から45日後出荷となります。

● 指定色

お客様の希望に合わせて指定色の生産をいたします。

【日本塗料工業会の色票番号でご指定ください。】

※メタリック色は出来ませんのでご了承ください。

※塗装には万全を期しておりますが、多少の色の差が生じますのでご了承ください。

※つや消し色「OO-MOO」の場合、5分つやでの対応となります。

指定色BN発注時、ボルトキャップの色をアイボリー・黒・グレーからご指定ください。ご指定がない場合はアイボリーとなります。



アイボリー



黒 色票番号 [N-30]



グレー 色票番号 [N-65]

- ・「本体+シャッター」塗装が、標準仕様となります。旧カタログ掲載の「本体のみ」塗装をお求めの場合、お問合せください。
- ・耐塩害仕様Bタイプは指定色塗装が出来ません。

● 多雪地域仕様

標準仕様のBNシリーズの積雪荷重は300kg/m²(積雪100cm)ですが多雪地域につきましては、積雪荷重450kg/m²(積雪150cm)までの強度がある『多雪地域仕様』をおすすめします。

※落雪には対応していません。※比重0.3g/cm³

● 乙種防火仕様

本体及びシャッターとも板厚0.8mm以上(屋根は0.7mm)。

都市計画法により指定されている人口密度の高い地域が防火地域、低い地域が準防火地域です。ホクエイ乙種防火仕様収納庫(BN・HBS)は準防火地域で尚且つ延焼の恐れのない部分で設置が可能です。

※乙種防火仕様+多雪地域仕様の場合は母屋とシャッターがぶつかる可能性があります。シャッターは勢いよく開けず、ゆっくりと開閉するようご注意ください。

※準防火地域への収納庫設置に関して、行政指導がございますので、関係機関にお問い合わせください。

● 耐塩害仕様

プライマー処理+ポリエステル樹脂静電焼付塗装の2層仕上げになっております。

Aタイプ:

本体プライマー処理

シャッターは標準品

Bタイプ:

本体プライマー処理

シャッターは高耐食溶融


めっきカラー鋼板仕様

(色は標準色と異なります。)

シャッターレールはアルミ製

※タッピングビスは標準品、ボルト・ナット・アンカーボルトはステンレス製です。

【耐塩害仕様断面図】

ポリエステル樹脂
塗装仕上→耐塩害処理→
(プライマーコート)鋼板→
(ベンタイト鋼板)

BNシリーズ 標準品・特別仕様 価格表

(税抜・単位円)

品 番	標準品価格	乙種防火仕様価格	多雪地域仕様価格	指定色価格 (本体+シャッター塗装)	耐塩害仕様価格	
					Aタイプ	Bタイプ
BN-100ST	153,000	199,000	184,000	261,000	230,000	306,000
BN-100	232,000	302,000	279,000	395,000	348,000	464,000
BN-200	308,000	401,000	370,000	524,000	462,000	616,000
BN-200D	289,000	376,000	347,000	492,000	434,000	578,000
BN-250	351,000	457,000	422,000	597,000	527,000	702,000
BN-300MT	325,000	423,000	390,000	553,000	488,000	650,000
BN-300	342,000	445,000	411,000	582,000	513,000	684,000
BN-300D	418,000	544,000	502,000	711,000	627,000	836,000
BN-400	559,000	727,000	671,000	951,000	839,000	1,118,000
BN-400D	482,000	627,000	579,000	820,000	723,000	964,000
BN-500	445,000	579,000	534,000	757,000	668,000	890,000
BN-500D	558,000	726,000	670,000	949,000	837,000	1,116,000
BN-500W	709,000	922,000	851,000	1,206,000	1,064,000	1,418,000
BN-600	529,000	688,000	635,000	900,000	794,000	1,058,000
BN-600D	634,000	825,000	761,000	1,078,000	951,000	1,268,000
BN-800D	602,000	783,000	723,000	1,024,000	903,000	1,204,000
BN-800W	722,000	939,000	867,000	1,228,000	1,083,000	1,444,000
BN-950D	696,000	905,000	836,000	1,184,000	1,044,000	1,392,000
BN-950W	856,000	1,113,000	1,028,000	1,456,000	1,284,000	1,712,000
BN-1000D	755,000	982,000	906,000	1,284,000	1,133,000	1,510,000
連棟BN24W	1,118,000	1,230,000	1,342,000	1,677,000	1,677,000	2,236,000
連棟BN28W	1,362,000	1,499,000	1,635,000	2,043,000	2,043,000	2,724,000
連棟BN30W	1,531,000	1,685,000	1,838,000	2,297,000	2,297,000	3,062,000
連棟BN34W	1,647,000	1,812,000	1,977,000	2,471,000	2,471,000	3,294,000
連棟BN38W	1,729,000	1,902,000	2,075,000	2,594,000	2,594,000	3,458,000
連棟BN40W	2,047,000	2,252,000	2,457,000	3,071,000	3,071,000	4,094,000
連棟BN26D	901,000	992,000	1,082,000	1,352,000	1,352,000	1,802,000
連棟BN30D	1,022,000	1,125,000	1,227,000	1,533,000	1,533,000	2,044,000
連棟BN34D	1,142,000	1,257,000	1,371,000	1,713,000	1,713,000	2,284,000
連棟BN38D	1,365,000	1,502,000	1,638,000	2,048,000	2,048,000	2,730,000
連棟BN42D	1,390,000	1,529,000	1,668,000	2,085,000	2,085,000	2,780,000
連棟BN46D	1,603,000	1,764,000	1,924,000	2,405,000	2,405,000	3,206,000
連棟BN50D	1,684,000	1,853,000	2,021,000	2,526,000	2,526,000	3,368,000
連棟BN54D	1,858,000	2,044,000	2,230,000	2,787,000	2,787,000	3,716,000
連棟BN58D	1,964,000	2,161,000	2,357,000	2,946,000	2,946,000	3,928,000
連棟BN24S	1,177,000	1,295,000	1,413,000	1,766,000	1,766,000	2,354,000
連棟BN32S	1,410,000	1,551,000	1,692,000	2,115,000	2,115,000	2,820,000
連棟BN34S	1,504,000	1,655,000	1,805,000	2,256,000	2,256,000	3,008,000
連棟BN40S	1,853,000	2,039,000	2,224,000	2,780,000	2,780,000	3,706,000
連棟BN44S	1,887,000	2,076,000	2,265,000	2,831,000	2,831,000	3,774,000
連棟BN56S	2,090,000	2,299,000	2,508,000	3,135,000	3,135,000	4,180,000
連棟BN58S	2,198,000	2,418,000	2,638,000	3,297,000	3,297,000	4,396,000

p.1
ボンベック
についてp.2-7
BNシリーズp.8
【BN】容器配列
参考図p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図p.11-15
YFシリーズp.16
【YF】容器配列
参考図p.17
家庭用タイプ・
連棟タイプp.18-20
容器スタンドp.21-22
パネルティーp.23
パネルティー
マット無しVer.p.24
メータースタンド
大型メーター用架台p.25-27
パネルザムp.28
カクザムp.29
HBSシリーズp.30
パルクガードシリーズp.31-32
カクパレp.33
容器ホルダー・
BN吊り金具・
六角容器マットp.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

容器配列参考図・重量・梱包数 BNシリーズ

BN-100ST (50キ口容器2本)

重量kg	61
梱包数	3


→ P2



BN-100 (50キ口容器2本)

重量kg	106
梱包数	6


→ P2



BN-200 (50キ口容器4本)

重量kg	140
梱包数	7


→ P2



BN-200D (50キ口容器4本)

重量kg	135
梱包数	7


→ P2



BN-250 (50キ口容器6本)

重量kg	175
梱包数	8


→ P3



BN-300MT (50キ口容器6本)

重量kg	150
梱包数	8


→ P3



BN-300 (50キ口容器6~8本)

重量kg	163
梱包数	7


→ P3



BN-300D (50キ口容器6本)

重量kg	167
梱包数	7


→ P3



BN-400 (50キ口容器8本)

重量kg	229
梱包数	11


→ P4



BN-400D (50キ口容器8本)

重量kg	186
梱包数	8


→ P4



BN-500 (50キ口容器10本)

重量kg	194
梱包数	8


→ P4



BN-500D (50キ口容器10本)

重量kg	216
梱包数	10


→ P4



BN-500W (50キ口容器10本)

重量kg	299
梱包数	13


→ P5

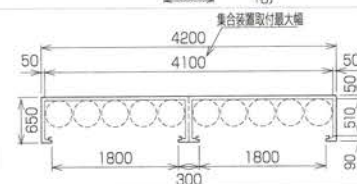

BN-600 (50キ口容器12本)

重量kg	225
梱包数	8


→ P5



BN-600D (50キ口容器12本)

重量kg	241
梱包数	11


→ P5



BN-800D (50キ口容器16本)

重量kg	281
梱包数	13


→ P5



BN-800W (50キ口容器16本)

重量kg	319
梱包数	14


→ P6



BN-950D (50キ口容器18本)

重量kg	311
梱包数	14


→ P6



BN-950W (50キ口容器18~20本)

重量kg	380
梱包数	16


→ P6

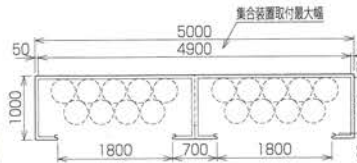

BN-1000D (50キ口容器20本)

重量kg	313
梱包数	14

→ P6



【BN】容器配列参考図

p.1

ボンベック

について

p.2-7

BNシリーズ

p.8

【BN】容器配列

参考図

p.9-10

大型収納庫容器

配列参考図

p.11-15

YFシリーズ

p.16

【YF】容器配列

参考図

p.17

家庭用タイプ・

連棟タイプ

p.18-20

容器スタンド

p.21-22

パネルティー

p.23

パネルティー

マット無しVer.

p.24

メータースタンド

大型メーター用架台

p.25-27

バルザム

p.28

カクザム

p.29

HBSシリーズ

p.30

バルカドシリーズ

p.31-32

カクパル

p.33

容器ホルダー

BN吊り金具・

六角容器マット

p.34

灯油用ホーム

タンク別添部


容器20本以上のバリエーション 大型収納庫容器配列参考図・重量・梱包数

受注生産 (受注から45日後出荷)

規格品の収納庫の組合わせにより大型収納庫の製作が出来ます。(組合わせが出来ない機種もございますのでご相談ください。)
LPガス容器(50kg)20本以上の収納庫をご使用の場合は所在地を管轄する行政庁にお問い合わせください。

連棟BN24W (50キロ容器24本)


重量kg	440
梱包数	17

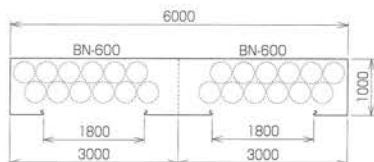

受注生産 標準価格 **1,118,000円**(税抜)

連棟BN28W (50キロ容器28本)


重量kg	560
梱包数	24

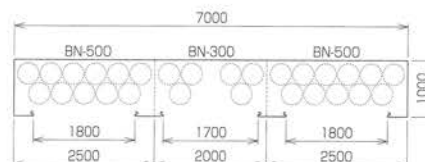

受注生産 標準価格 **1,362,000円**(税抜)

連棟BN30W (50キロ容器30本)

重量kg	615
梱包数	26

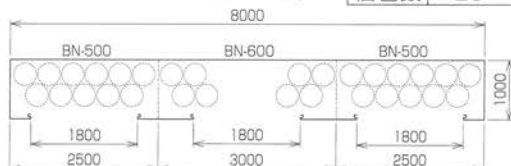


受注生産 標準価格 **1,531,000円**(税抜)

連棟BN26D

(50キロ容器26本)


重量kg	377
梱包数	18



受注生産 標準価格 **901,000円**(税抜)

連棟BN34W (50キロ容器34本)

重量kg	668
梱包数	26

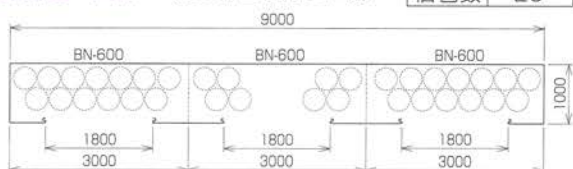


受注生産 標準価格 **1,647,000円**(税抜)

連棟BN30D

(50キロ容器30本)


重量kg	400
梱包数	19



受注生産 標準価格 **1,022,000円**(税抜)

連棟BN38W (50キロ容器38本)

重量kg	764
梱包数	33

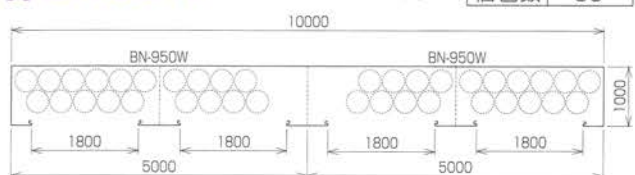


受注生産 標準価格 **1,729,000円**(税抜)

連棟BN34D

(50キロ容器34本)


重量kg	478
梱包数	24



受注生産 標準価格 **1,142,000円**(税抜)

連棟BN40W (50キロ容器40本)

重量kg	863
梱包数	37

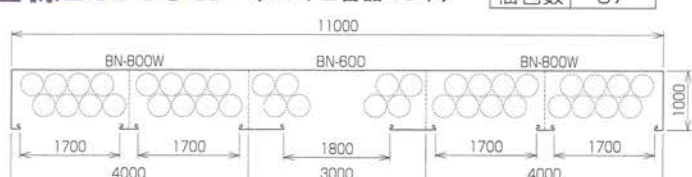

受注生産 標準価格 **2,047,000円**(税抜)

p.1
ボンベバック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8

[BN] 容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
[YF] 容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連棟タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
パレザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルクガードシリーズ

p.31-32
カクパル

p.33
容器ホルダー
BN用吊り金具
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売品

10

YF-200D


(50キロ容器4本用)

標準価格 **265,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **330,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **398,000円**(税抜)

重量 112kg

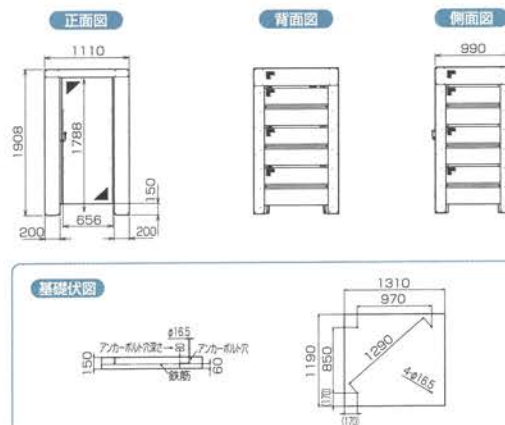

YF-250

(50キロ容器6本用)

標準価格 **335,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **423,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **503,000円**(税抜)

重量 154kg



扉に丸棒付

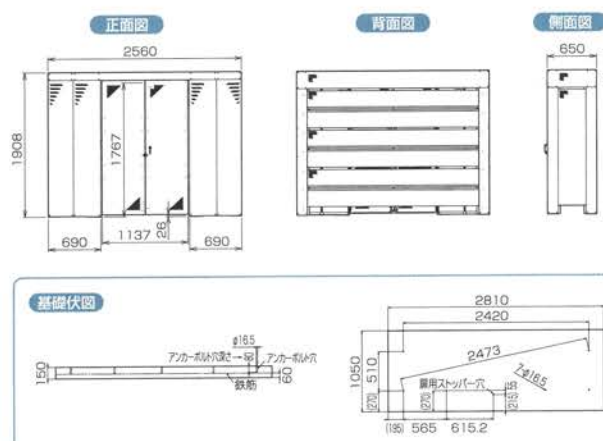

YF-300MT

(50キロ容器6本用)

標準価格 **343,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **422,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **515,000円**(税抜)

重量 124kg



扉に丸棒付

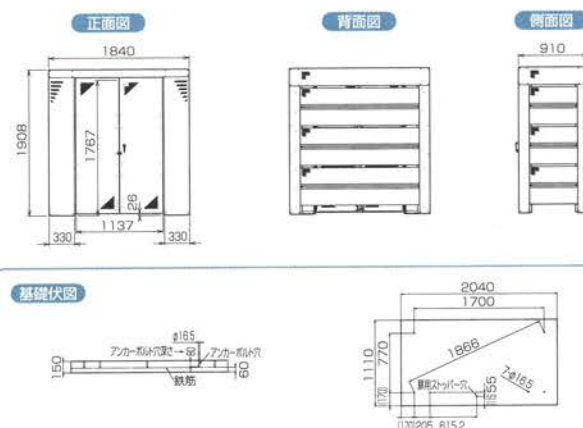

YF-300

(50キロ容器6~8本用)

標準価格 **362,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **447,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **543,000円**(税抜)

重量 140kg



扉に丸棒付

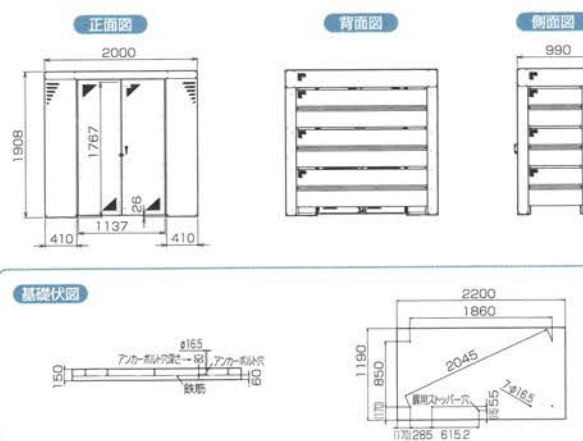

p.1

ボンベック
について

p.2-7

BNシリーズ

p.8

[BN] 容器配列
参考図

p.9-10

大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15

YFシリーズ

p.16

[YF] 容器配列
参考図

p.17

家庭用タイプ
連棟タイプ

p.18-20

容器スタンド

p.21-22

パネルティー

p.23

パネルティー
マット無しVer.

p.24

メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27

バルザム

p.28

カクザム

p.29

HBSシリーズ

p.30

バルカゴシリーズ

p.31-32

カクバル

p.33

容器ホルダー
BN吊り金具・
六角容器マット

p.34

灯油用ホーム
タンク別売部品

YF-300D-II

(50キロ容器6本用)

標準価格 **384,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **472,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **576,000円**(税抜)

重量 147kg

仕様変更に伴い、形式変更となります。
旧仕様(YF-300D)との部品の互換性はありません。


基礎図



YF-400D

(50キロ容器8本用)

標準価格 **449,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **534,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **674,000円**(税抜)

重量 166kg



基礎図



YF-500

(50キロ容器10本用)

標準価格 **423,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **520,000円**(税抜)


指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **635,000円**(税抜)


重量 167kg



扉に丸棒付

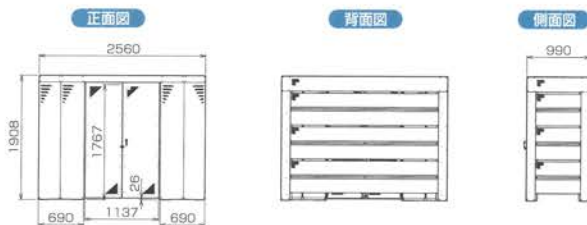

基礎図

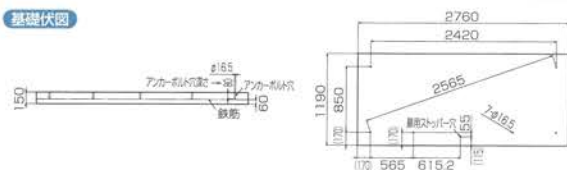

YF-600

(50キロ容器12本用)

標準価格 **491,000円**(税抜)

耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格 **568,000円**(税抜)


指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **737,000円**(税抜)

重量 178kg



扉に丸棒付

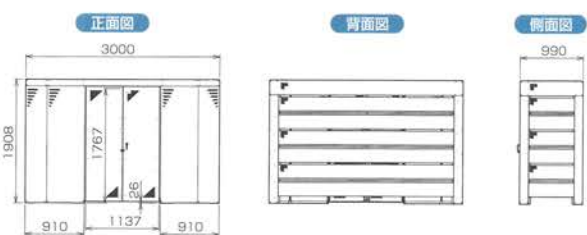

基礎図


p.1
ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
[BN]容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
[YF]容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連棟タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
パレザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルクガードシリーズ

p.31-32
カクパレ

p.33
容器ホルダー
BN用り金具
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

YF-800D

(50キ口容器16本用)

標準価格 **547,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**
標準価格 **671,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**
標準価格 **821,000円**(税抜)


重量 189kg



扉に丸棒付

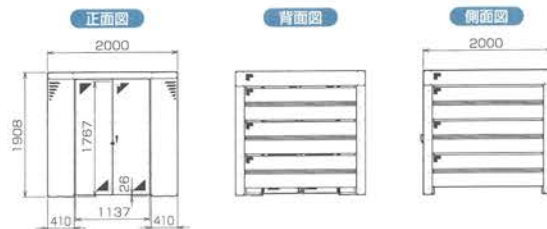

基礎伏図

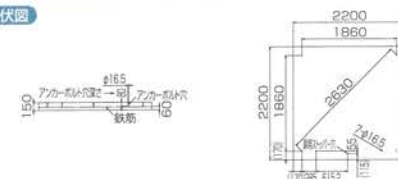

YF-800W

(50キ口容器16本用)

標準価格 **674,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**
標準価格 **820,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**
標準価格 **1,011,000円**(税抜)


重量 212kg



扉に丸棒付

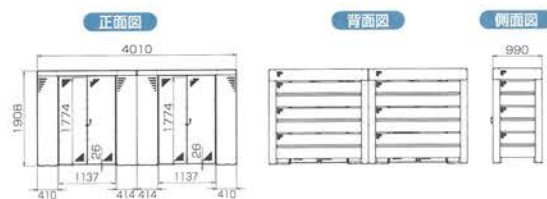

基礎伏図

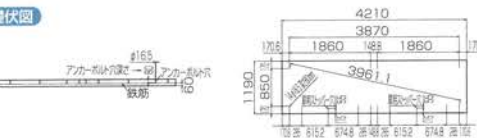

YF-950D

(50キ口容器18本用)

標準価格 **612,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**
標準価格 **746,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**
標準価格 **918,000円**(税抜)


重量 222kg



扉に丸棒付

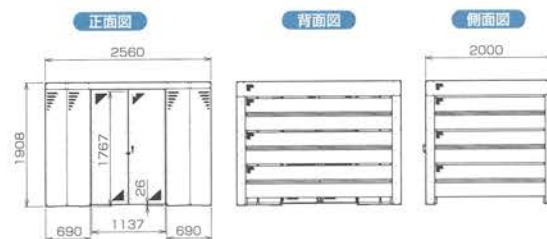

基礎伏図

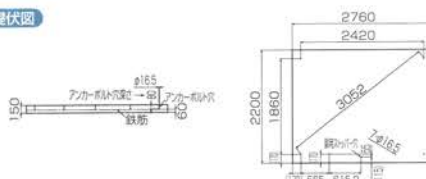

YF-950W

(50キ口容器18本用)

標準価格 **788,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**
標準価格 **961,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**
標準価格 **1,182,000円**(税抜)

重量 267kg



扉に丸棒付

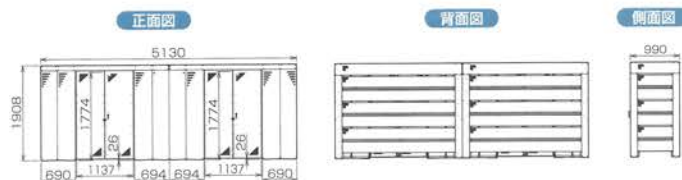


基礎伏図



- p.1 ボンベックについて
- p.2-7 BNシリーズ
- p.8 [BN]容器配列参考図
- p.9-10 大型収納庫容器配列参考図
- p.11-15 YFシリーズ
- p.16 [YF]容器配列参考図
- p.17 家庭用タイプ、連棟タイプ
- p.18-20 容器スタンド
- p.21-22 パネルティー
- p.23 パネルティー マット無しVer.
- p.24 メータースタンド、大型メーター用架台
- p.25-27 パレザム
- p.28 カクザム
- p.29 HBSシリーズ
- p.30 バルクガドシリーズ
- p.31-32 カクパレ
- p.33 容器ホルダー、BN用リ具、六角容器マット
- p.34 灯油用ホーム、タンク別売部品

容器フェンス用 隔壁パネル

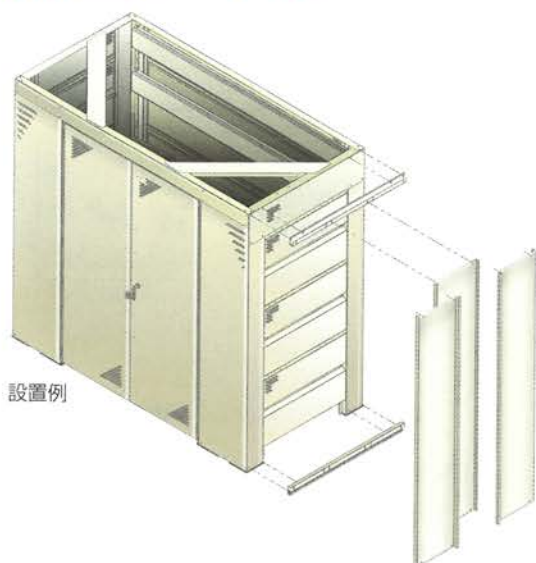

設置例

- 既存の容器フェンスにも後付け可能
- 耐風速40m/sec

隔壁の面数については、行政指導がございますので関係機関へお問い合わせください。

容器フェンス用 上部パンチングパネル



設置例

- 上部からの容器の目隠し、ボール等の入り込みを防止します
- 耐積雪荷重300kg/m²
- 開口率は約30%です

上部パンチングパネルを設置すると建ぺい率に含まれる可能性がありますので事前に関係機関にご確認のうえ設置をお願いいたします

【標準価格表】受注生産

機種	側面隔壁パネル(片面)	背面隔壁パネル	上部パンチングパネル
YF-100MT			55,000円
YF-200	650用隔壁パネル 50,000円	1840用隔壁パネル 155,000円	78,000円
YF-200D	990用隔壁パネル 77,000円	1110用隔壁パネル 96,000円	90,000円
YF-250	650用隔壁パネル 50,000円	2560用隔壁パネル 217,000円	95,000円
YF-300MT	910用隔壁パネル 75,000円	1840用隔壁パネル 155,000円	98,000円
YF-300	990用隔壁パネル 77,000円	2000用隔壁パネル 161,000円	115,000円
YF-300D-II	1420用隔壁パネル 125,000円	1280用隔壁パネル 100,000円	99,000円
YF-400D	1840用隔壁パネル 155,000円	1280用隔壁パネル 100,000円	126,000円
YF-500	990用隔壁パネル 77,000円	2560用隔壁パネル 217,000円	132,000円
YF-600	990用隔壁パネル 77,000円		149,000円
YF-800D	2000用隔壁パネル 161,000円	2000用隔壁パネル 161,000円	210,000円
YF-800W	990用隔壁パネル 77,000円	2000用隔壁パネル×2 161,000円×2	224,000円
YF-950D	2000用隔壁パネル 161,000円	2560用隔壁パネル 217,000円	250,000円
YF-950W	990用隔壁パネル 77,000円	2560用隔壁パネル×2 217,000円×2	262,000円

※YF-100MTの側面・背面及びYF-600の背面は本体構造の関係上対応しておりません。

※全て税抜表記

※側面の隔壁パネルは左右共通です。なお、左右に隔壁パネルを付けたい場合は2面分ご注文ください。

※指定色仕様や耐塩害仕様も対応いたしますので価格等は別途お問い合わせください。

※上記製品はすべて受注生産品です。納期は受注から45日後出荷となります。

p.1
ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルディー

p.23
パネルディー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
パレザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルカゴシリーズ

p.31-32
カクパル

p.33
容器ホルダー・
BN吊り金具・
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

容器配列参考図・重量・梱包数 YFシリーズ

YF-100MT

(50キ口容器2本)


重量kg	72
梱包数	4 → P11



YF-400D

(50キ口容器8本)


重量kg	166
梱包数	9 → P13



YF-200

(50キ口容器4本)


重量kg	120
梱包数	6 → P11



YF-500

(50キ口容器10本)


重量kg	167
梱包数	7 → P13



YF-200D

(50キ口容器4本)


重量kg	112
梱包数	5 → P12



YF-600

(50キ口容器12本)


重量kg	178
梱包数	8 → P13



YF-250

(50キ口容器6本)


重量kg	154
梱包数	7 → P12



YF-800D

(50キ口容器16本)


重量kg	189
梱包数	9 → P14



YF-300MT

(50キ口容器6本)


重量kg	124
梱包数	6 → P12



YF-800W

(50キ口容器16本)


重量kg	212
梱包数	12 → P14



YF-300

(50キ口容器6~8本)


重量kg	140
梱包数	6 → P12



YF-950D

(50キ口容器18本)


重量kg	222
梱包数	11 → P14



YF-300D-II

(50キ口容器6本)


重量kg	147
梱包数	6 → P13



YF-950W

(50キ口容器18本)

重量kg	267
梱包数	14 → P14

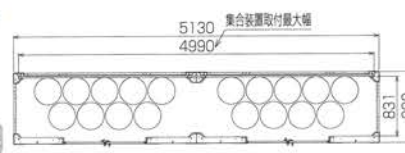

供給機器設置例

R=調整器(集合装置)



※図はBN-800W

BNシリーズ


BN-500W
BN-800W
BN-950W

YFシリーズ

YF-800W
YF-950W

連棟BN

BN24S
BN32S
BN34S
BN40S
BN44S
BN56S
BN58S

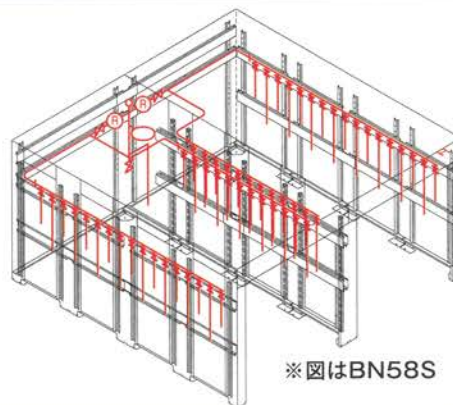

※図はBN58S

p.1
ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
接続タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
バルザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルカゴドリズ

p.31-32
カクパレ

p.33
容器ホルダー
BN吊り金具
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

LPガス容器収納庫


家庭用タイプ 壁取付仕様

美観を高める家庭用ボンベック

 H20-S型<1本用> 標準価格 29,200円 (税抜) 指定色価格 46,800円 (税抜)	 H20-W型<2本用> 標準価格 33,100円 (税抜) 指定色価格 53,000円 (税抜)	 H50-S型<1本用> 標準価格 39,200円 (税抜) 指定色価格 62,800円 (税抜)	 H50-W型<2本用> 標準価格 51,000円 (税抜) 指定色価格 81,600円 (税抜)
 20-S型<1本用> 標準価格 25,900円 (税抜) 指定色価格 41,500円 (税抜)	 20-W型<2本用> 標準価格 28,400円 (税抜) 指定色価格 45,500円 (税抜)	 50-S型<1本用> 標準価格 36,200円 (税抜) 指定色価格 58,000円 (税抜)	 50-W型<2本用> 標準価格 47,100円 (税抜) 指定色価格 75,400円 (税抜)

取付方法

建物壁と建物基盤との段差に合わせてスライド金具を固定してください。

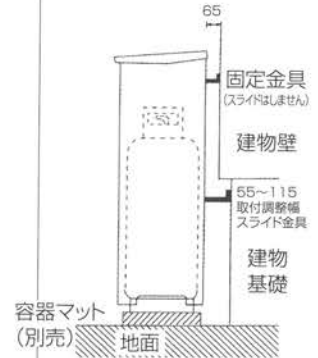

メーター・調整器・チェーンは建物の壁に取付けてください。落雪の恐れがある場所へは設置しないでください。

LPガス容器収納庫

30-PT1 30-PT2
50-PT1 50-PT2


連棟タイプ 基礎設置仕様 (アンカー固定タイプ)

ボンベック 30-PT1・30-PT2 (連棟タイプ) (30キロ容器用)

30-PT1 (基本型)	30-PT2 (連結型)
標準価格 53,800円 (税抜)	標準価格 42,000円 (税抜)
指定色価格	指定色価格

※30-PTの指定色仕様は承っておりません

30-PT1 基本型



30-PT2 連結型



30-PT、50-PT1・2設置例


- 2連棟の場合 (容器×4本収納)
30-PT、50-PT1×1台 30-PT、50-PT2×1台使用します。
- 3連棟の場合 (容器×6本収納)
30-PT、50-PT1×1台 30-PT、50-PT2×2台使用します。



ボンベック 50-PT1・50-PT2 (連棟タイプ) (50キロ容器用)

50-PT1 (基本型)	50-PT2 (連結型)
標準価格 66,600円 (税抜)	標準価格 54,900円 (税抜)
指定色価格 99,900円 (税抜)	指定色価格 82,400円 (税抜)

50-PT1 基本型



50-PT2 連結型



※30-PT1、50-PT1 (基本型) 単独設置可能です。

※30-PT2、50-PT2 (連結型) 単独設置はできません。

容器2本増えるごとに30-PT2・50-PT2が1台必要となります。

※30-PT2、50-PT2は左右どちらにも連結できます。

※注意 CTタイプ、STタイプ、PTタイプはそれぞれ本体・部品の互換性はありません。

※注意 CTタイプ、STタイプは部品供給のみ承ります。


※注意 背面の外壁から10mm以上離して設置してください。



扉固定方法

パチン錠で扉と側面をロック


※南京錠ツル径5mm以下



供給機器設置例

R=調整器 (集合装置)

メーター・調整器・チェーンフックは建物の壁に取付けてください。(横機には取付け出来ません。)




容器スタンド

新発想! 住宅の壁面への穴あけ無しで場所を選ばずに設置ができる!
現場に合わせて様々なタイプを選択可能!

容器スタンド

容器スタンド 4本用・5本用

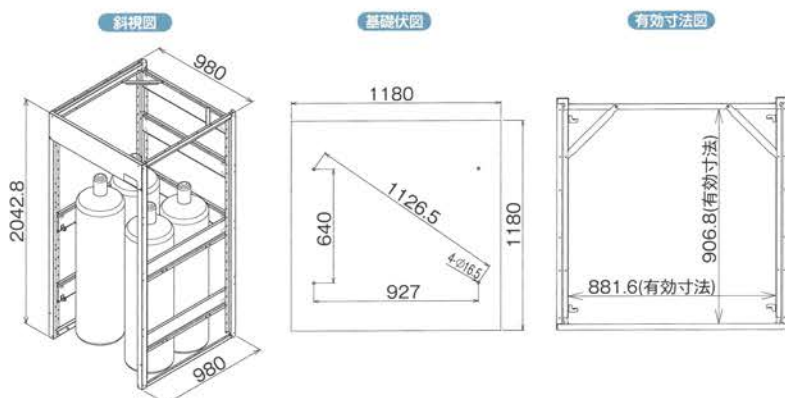

意匠登録済

HYD-200 50キロ容器4本用

アンカーボルト(φ16)・チェーンフック付属


標準価格 **96,100円**(税抜)

意匠登録済

HYD-250 50キロ容器5本用

アンカーボルト(φ16)・チェーンフック付属

標準価格 **124,200円**(税抜)

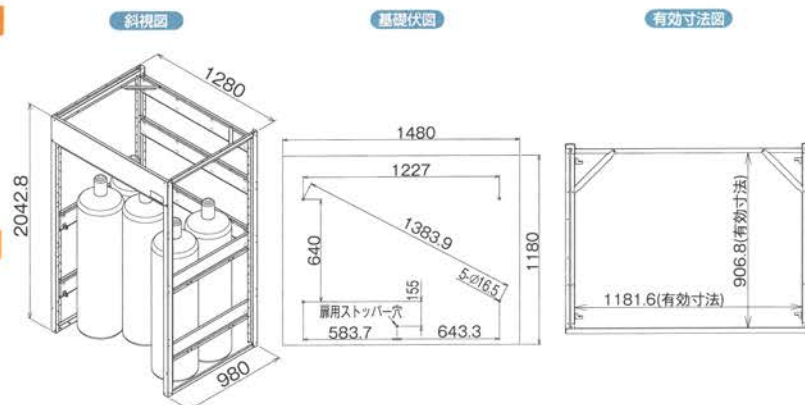

容器スタンド 4本用・5本用 別売部品

現場に合わせて隔壁パネル・扉・ルーフを取り付け可能

パネル・扉・ルーフ

- HYD-共通パネル・HYD-250背面パネルで隔壁機能を追加できます。
- 扉は施錠可能です。※φ11以下の南京錠をご用意ください。丸棒付属でバタつき防止!※HYD-250のみ
- ルーフで容器への直射日光を遮ります。

●HYD-共通パネル970(1面)

標準価格 **47,900円**(税抜)

※HYD-200 側面・背面、HYD-250 側面で使用可能

●HYD-200用ルーフ

標準価格 **32,500円**(税抜)

●HYD-200用扉

標準価格 **55,700円**(税抜)

●HYD-250背面パネル1270(1面)

標準価格 **52,700円**(税抜)

※HYD-250 背面で使用可能

●HYD-250用ルーフ

標準価格 **36,900円**(税抜)

●HYD-250用扉

標準価格 **96,500円**(税抜)



●HYD-200

取り付け例

使用部材	価格(税抜)
HYD-200×1	96,100円
HYD-共通パネル×3	47,900円×3
HYD-200ルーフ×1	32,500円
合計	272,300円

■アンカー位置変更金具(4箇所分)

長手方向のアンカー位置を左右それぞれ132mm内側に移動できます。
(HYD-250に使用することにより、300kg堅型バルクの最小基礎に適合)

標準価格 **10,500円**(税抜)



容器スタンド

p.1
ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
バルザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルクガビシリーズ

p.31-32
カクバル

p.33
容器ホルダー・
BN吊り金具・
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

容器スタンド2本用

- 設置場所を選ばずLPガス容器を独立設置可能。
- 20kg容器用には、容器マット標準装備。
- (火気との保安距離に)I型隔壁パネル取付可能。
- 美観性向上に!調整器・メーターの取り付けに住宅壁面への穴あけは不要。



HYS-50CB

現場によって選べる2通りの固定方法

- アンカー固定タイプにはアンカーボルト標準装備。
- 自立型のコンクリートベース一体型タイプは基礎の施工不要で簡単設置! 付属の杭で横ズレ防止(HYS-50CBのみ)

50キロ容器用



水平震度
0.5G
対応



HYS-50

(50キロ容器2本用)
アンカー固定タイプ
アンカーボルト(φ16)・
チェーンフック付属

標準価格 **39,500円**(税抜)
指定色仕様
標準価格 **59,300円**(税抜)
専用マットオプション
標準価格 **3,700円**(税抜)

HYS-50CB

(50キロ容器2本用)
コンクリートベース
一体型タイプ
横ズレ防止杭・チェーンフック付属

標準価格 **64,500円**(税抜)
指定色仕様
標準価格 **96,800円**(税抜)
専用マットオプション
標準価格 **3,700円**(税抜)

20キロ容器用



水平震度
0.5G
対応



※横ズレ防止杭は
付属されていません

HYS-20

(20キロ容器2本用)
アンカー固定タイプ
アンカーボルト(φ16)・
専用マット・チェーンフック付属


標準価格 **31,800円**(税抜)
指定色仕様
標準価格 **47,700円**(税抜)

HYS-20CB

(20キロ容器2本用)
コンクリートベース
一体型タイプ
専用マット・チェーンフック付属

標準価格 **48,400円**(税抜)
指定色仕様
標準価格 **72,600円**(税抜)

HYS-50/HYS-50CB

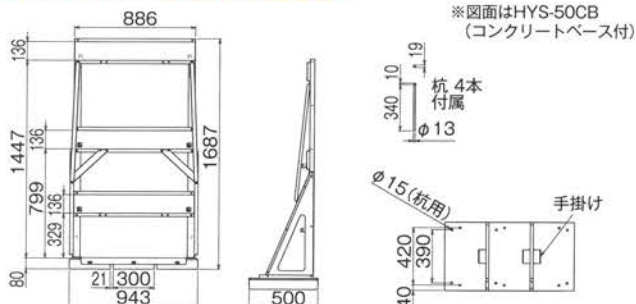

HYS-20/HYS-20CB



容器ガードルーフ セフティール

YGR-50

(50キロ容器2本用)
アンカー固定タイプ

標準価格 **81,000円**(税抜)

YGR-50CB

(50キロ容器2本用)
コンクリートベース一体型タイプ

標準価格 **97,500円**(税抜)

YGR-20

(20キロ容器2本用)
アンカー固定タイプ

標準価格 **59,300円**(税抜)

YGR-20CB

(20キロ容器2本用)
コンクリートベース一体型タイプ

標準価格 **82,500円**(税抜)



YGR-50CB

POINT

- 落雪から容器および配管の破損を防ぎます。
- YGR-50CB・YGR-20CBは、コンクリートベースによる独立設置のため、壁面への支持が不要です。
※容器スタンドと部品の互換性はありません。
※容器スタンド用I型隔壁パネル及びカバーは取付できません。

容器スタンド 別売部品

※旧タイプ(2013年9月までの生産分)のLPガス容器スタンドには、特注品にて対応可能です。

LPガス容器スタンド用 I型隔壁パネル

火気との保安距離に!

ホクエイ容器スタンドに、オプションで隔壁機能を追加できます!



※HYS-50CBに取付けたイメージ



※HYS-20CBに取付けたイメージ

**HYS-50/
HYS-50CB**
兼用I型隔壁パネル

標準価格 **26,300円**(税抜)
指定色仕様
標準価格 **39,500円**(税抜)

**HYS-20/
HYS-20CB**
兼用I型隔壁パネル

標準価格 **22,500円**(税抜)
指定色仕様
標準価格 **33,800円**(税抜)

POINT

- 様々な現場に対応!
自立型スタンドに隔壁機能加わり、設置現場が多様化できます。
- 取付簡単!
ボルトナットで簡単固定。取付に時間もかかりません。
- 細かい隙間も対応!
塞ぎ板・耐火バテで、細かい隙間も塞ぎます。(標準装備)
- 左右兼用で取付可能!
左右両方に取付の場合は、追加購入になります。



側パネルに付属の両面テープとタッピングビスで固定。細かい隙間は、耐火バテで埋めます。

すでにご購入いただいた容器スタンドにも後付けが可能です。

パネルはスタンドの
火気が近くても(2m以内)設置可能! 左右どちらにも取付可能!



【隔壁パネル】容器設置場所から2m以内にある火気をささげる為の不燃性パネル

火気と容器との距離が2mを超えていない場合、火気をささげる措置が必要。(液化石油ガス法施行規則第18条)
※火気との距離については行政指導がござりますので関係機関へお問い合わせください。



LPガス容器スタンド用 カバー

待望の自立設置型ボンベック!

- 美観性向上! ● 自立設置可能!
- 前カバー施錠可能。いたずら・盗難防止に! ※南京錠は別途必要です。
- ルーフ取付で、容器への直射日光を遮ります。 ※メーターは庫内に取付できません。
- 側面隔壁仕様! ※壁との隙間は別売部品の「隙間塞ぎ板セット」等で塞ぎ設置をおこなってください。

※後部パネルとルーフは前カバーがないと取付できません。

POINT

南京錠
取付箇所



**HYS-50/
HYS-50CB用**

前カバーバンチング仕様 標準価格 **65,900円**(税抜)
後部パネルバンチング仕様 標準価格 **21,900円**(税抜)
ルーフ 標準価格 **14,000円**(税抜)

3点セットだと
6,500円(税抜)
お得です!

3点セット

(前カバー+後部パネル+ルーフ)

セット価格 **95,300円**(税抜)

※2連結している現場には取付できません。

南京錠
取付箇所



**HYS-20/
HYS-20CB用**

前カバー 標準価格 **32,100円**(税抜)
後部パネル 標準価格 **13,600円**(税抜)
ルーフ 標準価格 **12,800円**(税抜)

3点セットだと
5,200円(税抜)
お得です!

3点セット

(前カバー+後部パネル+ルーフ)

セット価格 **53,300円**(税抜)

※2連結している現場には取付できません。

その他にも、各種別売部品あります

※旧タイプ(2013年9月までの生産分)のLPガス容器スタンドには、特注品にて対応可能です。

容器スタンド用コンクリートベース (HYS、YGR用)

コンクリートベース (1枚)

標準価格 **7,500円**(税抜)

土台連結金具

HYS-50CB用、YGR-50/20CB用

標準価格 **6,600円**(税抜)

HYS-20CB用

標準価格 **5,900円**(税抜)

コンクリートベースセット

HYS-50CB用、YGR-50/20CB用

(コンクリートベース3個+金具)

標準価格 **24,200円**(税抜)

HYS-20CB用

(コンクリートベース2個+金具)

標準価格 **16,200円**(税抜)

容器スタンド2連結用上部横棧



HYS-50用

標準価格
3,400円(税抜)



HYS-20用

標準価格
2,800円(税抜)

容器スタンド2連結部材

容器配列が横2列の
現場に設置可能。

上部横棧+2連結用
土台金具

上下2点の金具で固定。




HYS-50CB用

標準価格 **10,900円**(税抜)

HYS-20CB用

標準価格 **7,900円**(税抜)

HYS-50 (CB) 用 ひさし



標準価格
15,200円(税抜)

※ひさしをつけた場合は、
連結できません。
※I型隔壁パネルとの併用可能

50kg容器スタンド (HYS-50(CB)専用) 容器マット



標準価格 **3,700円**(税抜)

YGR-50(CB)・20(CB)にも使用可能

隙間塞ぎ板セット

600mm 2枚、300mm 2枚、
200mm 2枚
タッピングビス付

標準価格 **4,500円**(税抜)

耐火バテ

標準価格 **1,380円**(税抜)

パネルティー 隔壁パネル

- 隔壁パネルとオリジナル**容器マット**（標準装備）を一体化することで、下部の隙間は完全シャットアウト！
- 壁面・水切り・基礎・配管の隙間は、塞ぎ板・耐火パテ（標準装備）でしっかりガード！
- 本体の材質は、錆に強い「高耐食溶融めっき鋼板」を採用！

パネルティーの特長 左右兼用で取付加工

外壁とのわずかな隙間に
塞ぎ板及び耐火パテを標準装備！

側パネルに付属の両面テープとタッピングビスで
固定。細かい隙間は、耐火パテで埋めます。



隙間塞ぎ板
W89mm×L600mm×2枚
W89mm×L300mm×2枚
W89mm×L200mm×2枚

側パネルは
左右兼用で取付可能

どちらか選択

容器交換時は前パネル固定用の
蝶ネジを2箇所外すだけ！（LW型のみ）

前パネルとブレースの固定方法が
2通り選択可能で強度UP！
（LW型のみ）

スライド金具で本体と外壁を固定
（2箇所）調整幅70mm

壁取付用ビス付属

容器マットに前パネルを差し込み固定

下部隙間は完全シャットアウト

地面と容器マットとの
レベル調整にライナー
プレート標準装備！
（厚4枚・薄4枚）

アンカーボルトor杭で固定

固定穴φ17

※アンカーボルト・杭等は別途ご用意ください。

**容器マット
サイズ変更**（省スペースタイプになりました）
奥行寸法D490mm→D440mm

**I型設置後、部品追加で
L型に変更可能**

前パネル・振れ止め金具（ブレース）×2・
パネル補強・土台ふさぎ板（前）・
抜き差し金具・ビス袋セット
※旧型パネルティーには取り付け出来ません。
※価格は別途お問い合わせください。

容器マット付きの為、隔壁に下の隙間はありません

容器マットに隔壁パネルが**しっかりと固定**されているため、隔壁の下に
隙間が生じず地面が**砂利や土等の条件でもそのまま設置が可能**。

漏えいした液化石油ガスが火気の方に流動することをさえる
措置を講ずること（液化石油ガス法例示基準13火気をさえる措置）



PTS-50LW設置例



PTS-50IW設置例



PTS-50IWT設置例



PTS-50LW × 2台 設置例

注意

- 容器の転倒防止用チェーン（鎖）は隔壁パネルに取り付け
しないでください。
- 容器の転倒防止用チェーンは弛みが無いように固定をし
てください。地震発生時に倒れた容器が隔壁パネルと接触し
建物の壁を破損する恐れがあります。
- この隔壁パネルを取り付けることで、火気との保安距離に
関して全て対応出来る訳ではございません。行政指導が
ございますので、関係機関へお問い合わせください。

【隔壁パネル】容器設置場所から2m以内にある火気をさえる為の不燃性パネル

火気と容器との距離が2mを超えていない場合、火気をさえる措置が必要。（液化石油ガス法施行規則第18条）
※火気との距離については行政指導がございますので
関係機関へお問い合わせください。



火気
の例




※火気の定義は各都道府県等により異なります。


20キロ用容器から50キロ用容器まで、様々な現場に対応できる充実のラインナップ

パネルティー 価格表 (税抜)					
	仕 様	型 式	標準価格	指定色価格	重量(kg)
I型	20キロ容器1本用 I型	PTS-20IS	23,300円	30,300円	11.2
	30キロ容器1本用 I型	PTS-30IS	27,300円		13
	50キロ容器1本用 I型	PTS-50IS	28,400円	37,000円	14.7
	20キロ容器2本用 I型	PTS-20IW	25,000円	32,500円	12.6
	30キロ容器2本用 I型	PTS-30IW	27,600円		14.4
	50キロ容器2本用 I型	PTS-50IW	29,100円	37,900円	16.2
L型	20キロ容器1本用 L型	PTS-20LS	31,800円		14.5
	30キロ容器1本用 L型	PTS-30LS	37,300円		16.7
	50キロ容器1本用 L型	PTS-50LS	39,200円		19.5
	20キロ容器2本用 L型	PTS-20LW	38,800円	50,500円	20.7
	30キロ容器2本用 L型	PTS-30LW	43,600円		23.1
	50キロ容器2本用 L型	PTS-50LW	46,400円	60,400円	27.2
その他	隔壁両サイド用	PTS-20IWT (20IW+20Iパネル)	44,600円	58,000円	22
		PTS-50IWT (50IW+50Iパネル)	52,800円	68,700円	29
	隔壁屋根専用型	PTS-50Y	45,000円		19

〈図面〉LW型

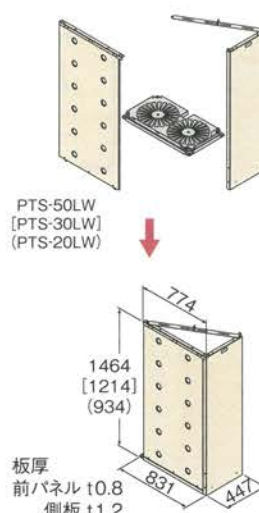


IS型

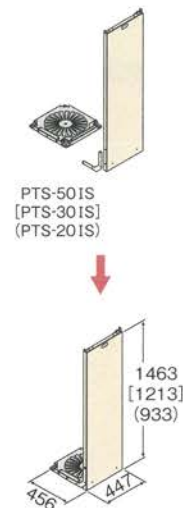

●指定色仕様をご注文の際は日本塗料工業会の色票番号でご指定ください。
※PTS-30シリーズ・PTS-20及び50LS・50Yの指定色仕様は承っておりません。

隔壁両サイド型

容器の両サイドに火気がある現場に設置可能

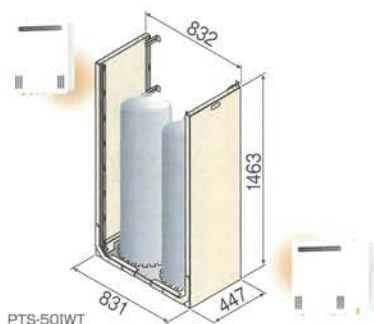

スペースが広い場合の
設置例

50 (20) IS型を2台使用
する方法もございます

〈ご購入例〉

PTS-50IS
(28,400円) × 2台 = 56,800円
合計 56,800円 (税抜)

※隔壁両サイド用に屋根の取付けは出来ません。

隔壁屋根専用型



※PTS-50Yには前パネル・側パネルを取り付ける別売部品はありません。

別売部品

パネルティー 別売部品 (税抜)		
形式・仕様	型 式	標準価格
隔壁両サイド用側パネル※1※2	20I パネル	20,800円
	50I パネル	25,200円
縦2連結用繋ぎ部材※1	20IW+20IW用	7,600円
	50IW+50IW用	6,900円
	20IW+20LW用	15,800円
	50IW+50LW用	16,600円
隔壁屋根 (IW用)※1※3	PTS-20、30、50共通IW用屋根	23,400円

※1 旧型パネルティーには取り付け出来ません。新旧確認は容器マット模様で判断出来ます。
※2 50 (20) I パネルは単独設置は出来ません。※3 20IW・30IW・50IWにしか取り付け出来ません。

隔壁両サイド用側パネル



※ISタイプには取り付けできません。

隙間塞ぎ板セット

標準価格
4,500円
(税抜)

600mm 2枚
300mm 2枚
200mm 2枚

※タッピングビス付き


縦2連結型用繋ぎ部材 (LW用)

連結部材・補強部材で取り付けます

容器配列が縦2列で
前面パネルを取付可能

〈ご購入例〉

PTS-50LW (別売)
(46,400円) × 1台
PTS-50IW (別売)
(29,100円) × 1台
縦2連結型繋ぎ部材 (50IW+50LW用)
(16,600円) × 1台
合計 92,100円 (税抜)




縦2連結型用繋ぎ部材 (IW用)

容器配列が縦2列の
現場に設置可能

〈ご購入例〉

PTS-50IW (別売)
(29,100円) × 2台 = 58,200円
縦2連結型繋ぎ部材 (50IW+50IW用)
1台 = 6,900円
合計 65,100円 (税抜)

※IS用も縦2連結
設置可能です



隔壁屋根 (IW用)



容器の上部に火気
がある現場に設置可能

〈ご購入例〉

PTS-50IW (別売) (29,100円) × 1台 = 29,100円
隔壁屋根 (IW用) PTS-50Y (別売) × 1台 = 23,400円
合計 52,500円 (税抜)

パネルティーマット無しVer. 隔壁パネル

※マット無しVer.はI型のみの販売となります



バタつきを抑える
上部カバー付

ボルトキャップで
サビだれ抑制

POINT



マットを無くす
ことによる
低価格化を実現!!

POINT



基礎固定タイプ
なので
施工が簡単!!

20kg用 PTS-20N

標準価格 **14,800円/1台**

30kg用 PTS-30N

標準価格 **19,400円/1台**

50kg用 PTS-50N


標準価格 **21,800円/1台**

※アンカーボルト・木ねじ付属 ※隙間プレート1枚付属


(税抜表記)

1 梱包
2台入り


PTS-20N

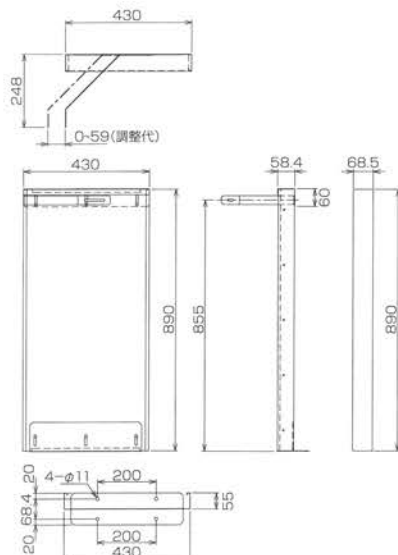

PTS-30N

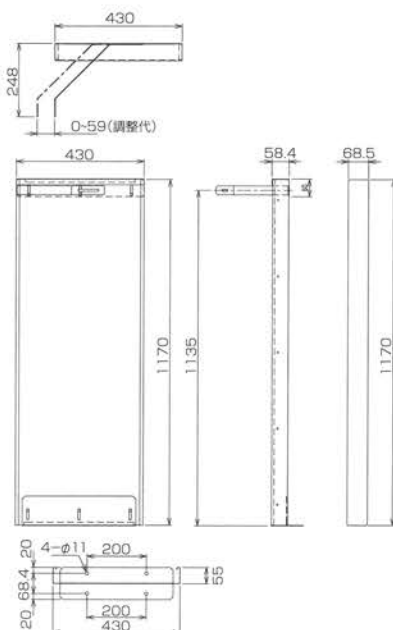

PTS-50N

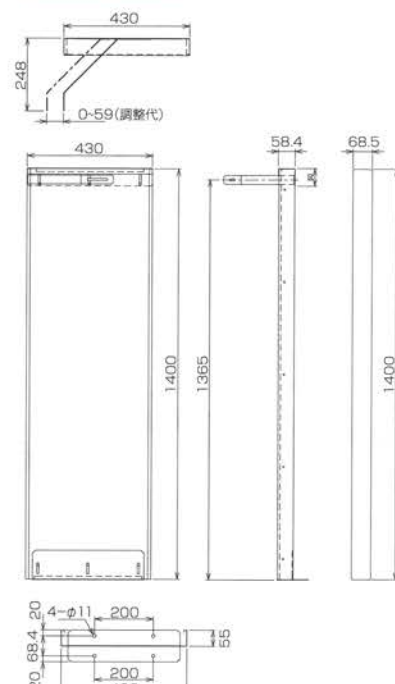

メータースタンド

メーターを建物より離れた場所に設置可能

横幅ワイドタイプ

組立簡単
(ボルト8箇所)



※どちらの形ででも設置可能です

メータースタンド


標準価格 22,300円(税抜)

- 省スペース(奥行250mm)●重量8.5kg
- アンカーボルト(外径10φ)4本 標準装備




- 工場・病院等の一般メーター取付けに最適(耐荷重30kg迄)

- 都市ガスメーターにも設置可能

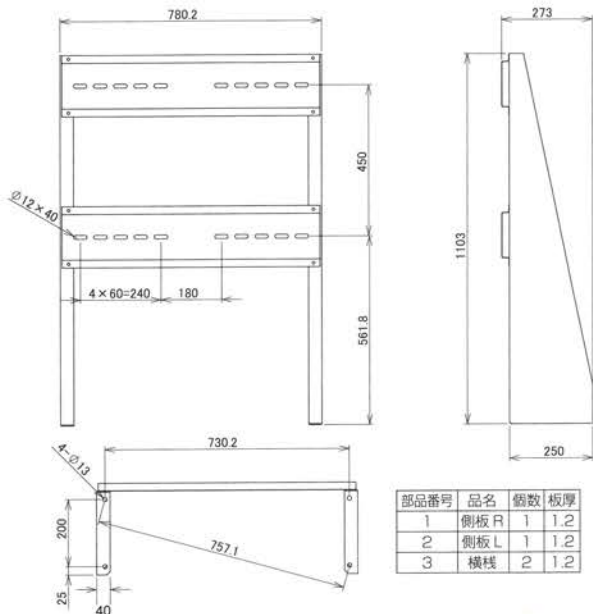

固定穴(φ12×40)20箇所
種々のメーター取付可能

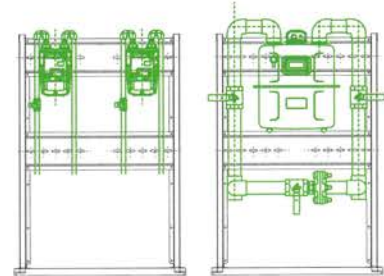

大型メーター用架台

- 配管にかかる負担を軽減し、配管劣化によるメーターの破損・脱落などのリスクを解消します。
- 台座部分は高耐食性鋼板を粉体塗装し、脚部はSUS製レベルアジャスターを採用。

25・40号用

組換えによる高さ調整(250mm~550mm)可能



高さ250~400mm

標準価格 38,200円(税抜)



高さ400~550mm

※画像は基礎固定用金具(別売品)を取付けした状態のものです。



65・100号用



高さ152~300mm 受注生産

標準価格 38,200円(税抜)

- 脚を基礎に固定が必要な場合は固定金具を受注生産にて承ります。

※組付けイメージは上部写真参照(2本1組)

※25・40号用と65・100号用2種類ございますので、ご注文時はどちらの機種のものかをご指示ください。



● 材質・塗装

高耐食溶融めっき銅板(亜鉛、アルミニウム、マグネシウムのめっき層をもつ溶融めっき銅板)を使用、その上に密着性・耐久性に優れたポリエステル樹脂粉末塗料を施しています。(標準色:ホクエイアイボリー)

(日本塗料工業会 近似値番号 22-75D)

● 組立てについて

組立て時間:SZAM-500(堅型) 2人で120分程度
(例)【柱→パネル→アンカー固定→コーナー補強→扉】の順序で組立てます。

※組立てる際は、組立説明書をよくお読みいただき

必ず順序に従って組立ててください。

※設置する貯槽の必要基礎高さもご確認ください。

● 安全性について

フェンスの高さは容易に乗り越える事が出来ないように1,600mm以上で設定し、パネルに楕円形の穴を多数施し通風性を考慮した設計(耐風速46m/sec)になっています。また、パンチ穴は指をかけられないサイズに設定し、誤ってケガをしない様、考慮いたしております。

※但し、各機種の基礎図に基づいた基礎に、付属のテーパーボルト式アンカー(外径16φ)で固定した場合に限ります。

※カクザムシリーズは(耐風速40m/sec)



▲パンチ穴形状

● 扉(とびら)

タイプにより、スライド式扉・観音開き式扉となります。

※施錠用の鍵は、13.9φ以下の南京錠を別途ご用意ください。

()内の数字はアンカー寸法です。



シリーズ(省スペース) 150・300・500キロタイプ

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。


SZAM-150(横型)

● 観音開き式扉



標準価格 受注生産
288,000円(税抜)

重量kg 100
梱包数 5



※納期は別途お問い合わせください。

SZAM-150(堅型)

● 観音開き式扉



標準価格 受注生産
247,000円(税抜)

重量kg 80
梱包数 5



※納期は別途お問い合わせください。

SZAM-300(横型)

● スライド式扉



標準価格 受注生産
306,000円(税抜)

重量kg 112
梱包数 6



※納期は別途お問い合わせください。


SZAM-300(堅型)

● 観音開き式扉



標準価格
247,000円(税抜)

重量kg 92
梱包数 5

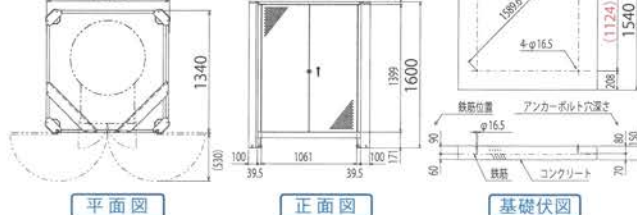

SZAM-300(堅型) H1820

● 観音開き式扉



標準価格
299,000円(税抜)

重量kg 113
梱包数 5




SZAM-500(横型)

● スライド式扉



標準価格 受注生産
335,000円(税抜)

重量kg 119
梱包数 7

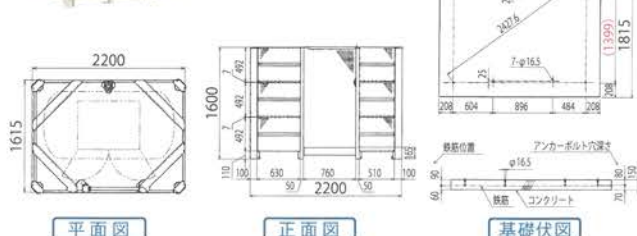

※納期は別途お問い合わせください。

p.1
ポンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連続タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メーカーズスタンド
大型メーカー用架台

p.25-27
バルザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルカゴシリーズ

p.31-32
カクバル

p.33
容器ホルダー
BN用金具
六角容器マウント

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品



シリーズ(省スペース) 500・980キロタイプ

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。




SZAM-500 (縦型)

● 観音開き式扉


標準価格

307,000円(税抜)

重量kg	120
梱包数	6



平面図



正面図



基礎伏図




SZAM-980 (横・上型)

● スライド式扉


標準価格

384,000円(税抜)


重量kg	156
梱包数	8



平面図



正面図

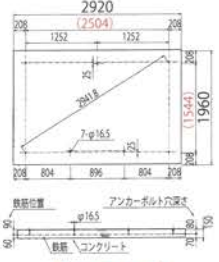

基礎伏図




SZAM-980 (横・上型) H1820

● スライド式扉


標準価格

458,000円(税抜)

重量kg	187
梱包数	8



平面図



正面図



基礎伏図




SZAM-980 (縦型)

● 観音開き式扉


標準価格

381,000円(税抜)

重量kg	172
梱包数	7



平面図



正面図



基礎伏図



シリーズ(標準サイズ) 300・500キロタイプ

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。

LZAM-300 (横型)


● スライド式扉

標準価格 受注生産


401,000円(税抜)

重量kg	145
梱包数	6

※納期は別途お問い合わせください。



平面図



正面図



基礎伏図

LZAM-300 (縦型) H1820


● スライド式扉

標準価格 受注生産


419,000円(税抜)

重量kg	144
梱包数	7


※納期は別途お問い合わせください。



平面図



正面図

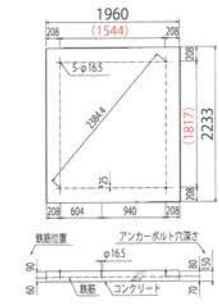

基礎伏図

LZAM-500 (横型)


● スライド式扉

標準価格 受注生産


429,000円(税抜)

重量kg	159
梱包数	8

※納期は別途お問い合わせください。



平面図



正面図



基礎伏図




LZAM-500 (縦型)

● スライド式扉


標準価格

511,000円(税抜)

重量kg	186
梱包数	8



平面図



正面図



基礎伏図

- p.1 ボンベックについて
- p.2-7 BNシリーズ
- p.8 [BN]容器配列参考図
- p.9-10 大型収納庫容器配列参考図
- p.11-15 YFシリーズ
- p.16 [YF]容器配列参考図
- p.17 家庭用タイプ・連棟タイプ
- p.18-20 容器スタンド
- p.21-22 パネルティー
- p.23 パネルティー マット無しVer.
- p.24 メータースタンド 大型メーター用兼付
- p.25-27 バルザム
- p.28 カクザム
- p.29 HBSシリーズ
- p.30 バルクガードシリーズ
- p.31-32 カクパレ
- p.33 容器ホルダー・BN用リ具・六角容器マット
- p.34 灯油用ホームタンク別売品



シリーズ(標準サイズ)980キロタイプ

()内の数字はアンカー寸法です。

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。

LZAM-980(横・上型)H1820


● スライド式扉

※納期は別途お問い合わせください。




標準価格 受注生産
572,000円
(税抜)


重量kg 219
梱包数 8



平面図



正面図

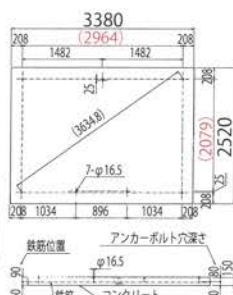

基礎伏図


LZAM-980(堅型)

● スライド式扉




標準価格
595,000円
(税抜)

重量kg 219
梱包数 10



平面図



正面図



基礎伏図

LZAM-980(横・横型)


● スライド式扉

※納期は別途お問い合わせください。




標準価格 受注生産
600,000円
(税抜)


重量kg 198
梱包数 9



平面図



正面図

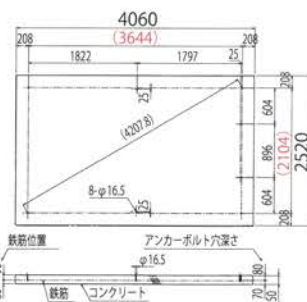

基礎伏図

各機種、部材の供給承ります。

特別仕様の製作承ります

指定色(受注から45日後出荷)

お客様の希望に合わせて指定色の製作を承ります。(日本塗料工業会の色票番号でご指定ください)

※塗装には万全を期しておりますが、多少色の差が生じますので予めご了承ください。

※ボルトキャップは、アイボリー・黒・グレーからお選びください。
ご指定なき場合は、アイボリーでの出荷となります。



※印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。

耐塩害仕様(受注から45日後出荷)

※一部通常在庫有

高耐食溶融めっき鋼板にプライマー処理+ポリエステル樹脂静電焼付塗装(2コート2ベーク)をします。またパンチング穴の断面につぶし加工をすることで塗料の付着量を増やしました。ボルト・ナット・テーパーボルト式アンカーはステンレス製を採用しています。(タッピングビスは除く)

※ステンレス製のタッピングビスを使用すると、ネジ込みの際、高耐食溶融めっき鋼板材の鋼素地とステンレスが電食しサビの原因となるため『ジオメット処理』を施したタッピングビスを採用しています。

特別寸法

複数のバルク貯槽設置やベーパーライザーの設置による規格外寸法の製作を承ります。

仕様・価格・納期については別途ご相談ください。

※但し、最大サイズはW4000mm×D3000mm、高さは1600mm・1820mm・2210mmのみとなります。

■特別仕様価格表(税抜)

型 式	指 定 色	耐塩害仕様
SZAM-150(横型)	404,000円	313,000円
SZAM-150(堅型)	346,000円	268,000円
SZAM-300(横型)	429,000円	322,000円
SZAM-300(堅型)	346,000円	262,000円※
SZAM-300(堅型)H1820	419,000円	317,000円※
SZAM-500(横型)	469,000円	357,000円
SZAM-500(堅型)	430,000円	325,000円※
SZAM-980(横・上型)	538,000円	405,000円
SZAM-980(横・上型)H1820	642,000円	499,000円
SZAM-980(堅型)	534,000円	412,000円※
LZAM-300(横型)	562,000円	424,000円
LZAM-300(堅型)H1820	587,000円	448,000円
LZAM-500(横型)	601,000円	450,000円
LZAM-500(堅型)	716,000円	549,000円
LZAM-980(横・上型)H1820	801,000円	616,000円
LZAM-980(堅型)	833,000円	632,000円
LZAM-980(横・横型)	840,000円	642,000円

※通常在庫品

上部パネルの製作承ります


上から見た違和感やボール等の入り込みを防止出来るように上部パネルの製作を承ります。

上部パネルは本体と同じパンチングパネル(楕円形の穴を多数施したパネル)での製作になります。

※積雪地域での設置はできません。形状が変形又はパネルが脱落する恐れがあります。



3 隔壁面は隙間のない設計!

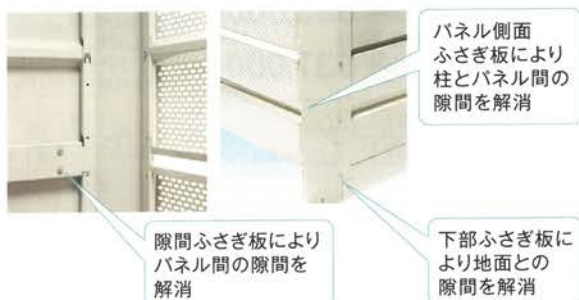

4 横幅・奥行き寸法は、BULZAM Sシリーズと同じです!

(一部高さ、アンカー寸法は異なります)

※柱等が専用部材となりますので既設のBULZAMの
パネルを隔壁に変更することはできません。

カクザムシリーズの扉は全て観音開き式扉です。

■カクザム価格表(税抜)

型 式	標準価格	指定色価格
KSZAM-300(堅型) H1840		
(S1)	323,000円	453,000円
(S2)	341,000円	478,000円
(B)	323,000円	453,000円
(S1-B)	342,000円	479,000円
(S2-B)	358,000円	502,000円
KSZAM-500(堅型)		
(S1)	348,000円	488,000円
(S2)	382,000円	535,000円
(B)	343,000円	481,000円
(S1-B)	374,000円	524,000円
(S2-B)	410,000円	574,000円
KSZAM-980(堅型)		
(S1)	429,000円	601,000円
(S2)	463,000円	649,000円
(B)	422,000円	591,000円
(S1-B)	458,000円	642,000円
(S2-B)	496,000円	695,000円

■受注生産

型 式	標準価格	指定色価格
KSZAM-300(横型)		
(S1)	367,000円	514,000円
(S2)	386,000円	541,000円
(B)	378,000円	530,000円
(S1-B)	403,000円	565,000円
(S2-B)	429,000円	601,000円
KSZAM-500(横型)		
(S1)	421,000円	590,000円
(S2)	426,000円	597,000円
(B)	424,000円	594,000円
(S1-B)	468,000円	656,000円
(S2-B)	499,000円	699,000円
KSZAM-980(横上型)		
(S1)	511,000円	716,000円
(S2)	547,000円	766,000円
(B)	525,000円	735,000円
(S1-B)	565,000円	791,000円
(S2-B)	602,000円	843,000円

S1:側面1面が隔壁
S2:側面2面が隔壁
B:背面が隔壁
S1-B:側面1面と背面が隔壁
S2-B:側面2面と背面が隔壁



カクザムLシリーズ(KLZAM)も
堅型・横型共に受注生産にて
承ります。

1 美観性と機能性を両立したデザイン!

隔壁が不要な面は美観性に優れた往來通りのBULZAMのパンチングパネル。

2 組合せにより正面(扉面)を除く 最大3面に隔壁のパネルを設置可能!

●組合せの例

※下記隔壁部分は着色しております。実際の色はアイボリーです。



3面

KSZAM-980(堅型)
(S2-B)
右面・左面・背面が隔壁



2面

KSZAM-980(堅型)
(S1-B)
左面・背面が隔壁



1面

KSZAM-980(堅型)
(B)
背面のみ隔壁

※隔壁の面数については、行政指導がございますので
関係機関へお問い合わせください。

別売部品(KSZAM-980堅型専用)

KSZAM-980堅型用高さ延長部材

●放出管の高さまでさえぎり(※H2370)

※行政指導がございますので関係機関へ
お問い合わせください。

高さ延長パネル(S1)用	14,000円(税抜)
高さ延長パネル(S2)用	23,000円(税抜)
高さ延長パネル(B)用	13,000円(税抜)
高さ延長パネル(S1-B)用	21,000円(税抜)
高さ延長パネル(S2-B)用	29,000円(税抜)

HBSシリーズ バルク貯槽用ポンベック

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。

●設置について

バルク貯槽の設置後にポンベックをユニック等でつり上げて設置出来る様、屋根の四隅にアイボルトを標準装備しています。

●組立てについて

組立て時間:HBS-300堅型 2人で150分程度(例)
『土台→柱→梁・母屋・パネル→シャッター』

※組立ての際は、組立説明書をよくお読みいただき必ず順序に従って組立ててください。

※設置する貯槽の必要基礎高さもご確認ください。

●安全性について

耐風速40m/sec 耐積雪荷重300kg/m²

※但し、各機種の基礎図に基づいた基礎に、付属のアンカーボルトで固定し、シャッターを下まで降ろした条件に限ります。

●各機種、部材の供給承ります

※一部部品の供給に際し、年式の確認が必要となります。

年式表示はシャッターブラケット右前柱等にございます。

※2004年以前の製品は外形寸法とシャッター幅が現行品と異なりますので、ご注文の際はお知らせください。

150キロバルク貯槽には、ポンベックBNシリーズ BN-200D・300MTをご使用ください。

HBS-300 (横型)



受注生産

標準価格 597,000円 (税抜)

乙種防火仕様

標準価格 836,000円 (税抜)

重量kg 148

梱包数 7

床面積 2.52m²

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.099	3.93%
下部	0.341	14.83%



正面図

側面図

背面図

基礎図

HBS-300 (堅型)



受注生産

標準価格 593,000円 (税抜)

乙種防火仕様


標準価格 831,000円 (税抜)

重量kg 140

梱包数 7

床面積 2.25m²

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.084	3.74%
下部	0.341	15.17%



正面図

側面図

背面図

基礎図

※内側・外側どちらからでも組立出来ます。

HBS-500 (横型)



受注生産

標準価格 709,000円 (税抜)

乙種防火仕様

標準価格 993,000円 (税抜)

重量kg 178

梱包数 8

床面積 3.6m²

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.159	4.44%
下部	0.421	11.70%



正面図

側面図

背面図

基礎図

HBS-500 (堅型)



受注生産

標準価格 676,000円 (税抜)

乙種防火仕様

標準価格 947,000円 (税抜)

重量kg 168

梱包数 7

床面積 2.7m²

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.105	3.90%
下部	0.381	14.12%



正面図

側面図

背面図

基礎図

※内側・外側どちらからでも組立出来ます。

HBS-980 (横・上型)



受注生産

標準価格 906,000円 (税抜)

乙種防火仕様

標準価格 1,269,000円 (税抜)

重量kg 229

梱包数 10

床面積 5.22m²

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.191	3.66%
下部	0.493	9.44%



正面図

側面図

背面図

基礎図

HBS-980 (堅型)



受注生産

標準価格 897,000円 (税抜)

乙種防火仕様


標準価格 1,256,000円 (税抜)

重量kg 227

梱包数 9

床面積 4.4m²

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.173	3.94%
下部	0.517	11.76%



正面図

側面図

背面図

基礎図

()内の数字はアンカー寸法です。

バルクガード(BG)シリーズ バルク貯槽用車止め

●夜でも安全!!反射シール付属。Y(横棧)タイプは警戒標・消火器BOXが手軽に取り付け可能

バルク供給設備の貯蔵能力1000kg未満について
(液化石油ガス法施行規則第19条)

地盤面上に設置するバルク貯槽は…
自動車等車両が接触しない措置を講ずること。

ホクエイ
バルクガード

材質	STK(一般構造用炭素鋼管)
強度	SS400相当
塗装	ポリエステル樹脂系粉末塗装


(日本塗料工業会 近似値番号 22-80X)

アンカータイプ(Aタイプ) テーバーボルト式アンカーボルト (φ16) 標準装備

標準タイプ

BG-SA700


(イエロー)

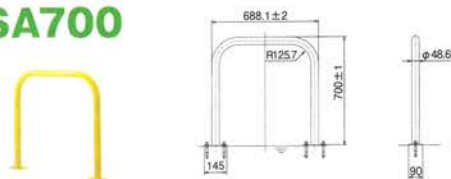

標準価格 29,300円(税抜)

BG-SA1200

(イエロー)

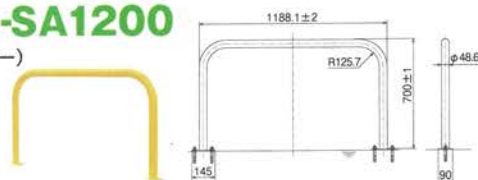


標準価格 34,800円(税抜)

横棧タイプ

BG-SA700Y


(イエロー)

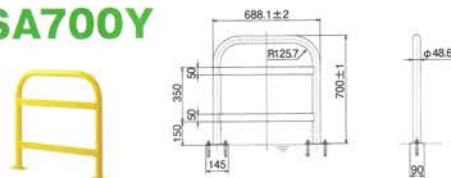

標準価格 33,300円(税抜)

BG-SA1200Y

(イエロー)

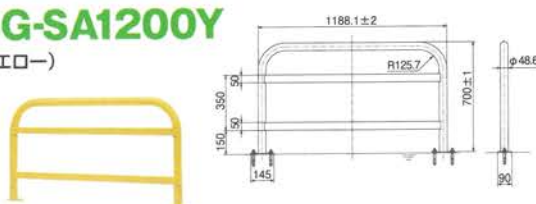


標準価格 39,200円(税抜)

コーナータイプ

BG-SA680×680

(イエロー)

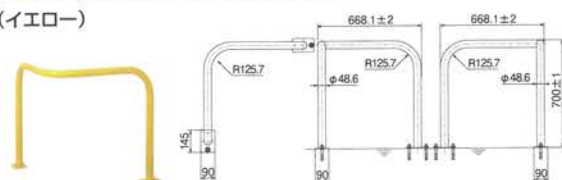


標準価格 40,500円(税抜)

埋設タイプ(Mタイプ)

標準タイプ

BG-SM700


(イエロー)

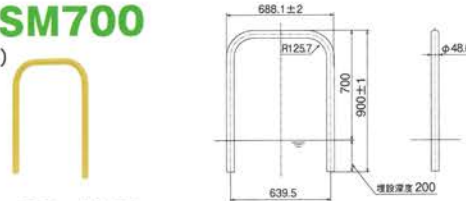

標準価格 18,400円(税抜)

BG-SM1200

(イエロー)




標準価格 22,900円(税抜)

横棧タイプ

BG-SM700Y


(イエロー)

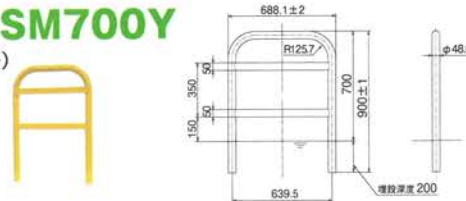

標準価格 22,600円(税抜)

BG-SM1200Y

(イエロー)




標準価格 28,700円(税抜)

コーナータイプ

BG-SM680×680

(イエロー)

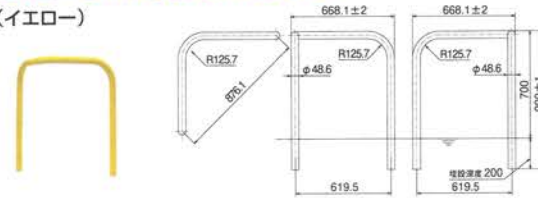

標準価格 32,400円(税抜)

バルクガード(BG)シリーズ

p.1
ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8
[BN]容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16
[YF]容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連棟タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
バルザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルクガードシリーズ

p.31-32
カクパブル

p.33
容器ホルダー
BN吊り金具
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

2021年5月
仕様変更

カクバル

バルク貯槽用隔壁パネル

※当商品は隔壁であり、構造壁ではございません。

- 現場に合わせてサイズ設計可能
- ブロック施工より美観性も良く、簡単・低価格
- 「高耐食溶融メッキ鋼板」を採用

高さ3種類あります
H1630／H1850／H2340

延長パネル
(横に延長します)

連結部拡大

隙間が
出来ません

KBパネル

連結横棧
延長パネルを設置
する場合は横棧で固定

パネル類
(標準色：アイボリー)

省スペース(外寸)
奥行334.9mm
(アンカー寸法270mm)

アンカーボルト(φ16)標準装備
パネル下部を
アンカーボルトで固定(固定穴φ17)
(KBパネル1枚につきアンカーボルト4本)
(延長パネル1枚につきアンカーボルト1本)

2021年5月
仕様変更

①KBパネル

パネルの固定をバルクガードからフレーム型に変更し、
パネルの幅を815mmから605mmに変更

②延長パネル

幅250mmと450mm2機種から300mmに統一

③連結横棧

W900の1種類に統一

延長パネルを設置する場合にのみ使用

※連結横棧は延長パネルに付属しています。

仕様変更後

カクバル パーツ価格表

型式・寸法		標準価格(税抜)	重量(kg)
KBパネルF600	H1630	59,100円	22.3
	H1850	67,300円	24
	H2340	72,700円	27.9
延長パネル (連結横棧W900付属)	H1630×W300	24,200円	8.4
	H1850×W300	27,600円	9.1
	H2340×W300	29,500円	10.6
カクバル L型連結部材	H1630	38,100円	10.8
	H1850	42,900円	12.2
	H2340	49,900円	15.3

安全性について

耐風速40m/secの設定となっております。
(付属品のアンカーボルトで固定した条件に
限ります)

【隔壁パネル】バルク設置場所から2m以内にある
火気をさえる為の不燃性パネル

バルク貯槽と火気との距離が2mを超えていない場合、火気を
さえる措置が必要。(液化石油ガス法施行規則第19条)
※火気との距離については行政指導がございますので関
係機関へお問い合わせください。

当商品は隔壁であり、
構造壁ではございません。

バルク
貯槽

隔
壁

火 気









カクバルはパネルを連結させて多種の現場に設置可能です

サイズ組み合わせ方法

- 現場でバルク貯槽と火気との位置をご確認後、隔壁パネル必要サイズを決めます。
 - 高さを3種類 (H1630・H1850・H2340) の中から決めます。
 - KBパネルF600 (W605)・延長パネル (W300) を組み合わせワイド寸法を決めます。
 - KBパネルF600と延長パネルを連結する場合は連結横棧で固定します。
- ※KBパネルF600 1枚に対し、2枚以上の延長パネルは組み合わせ出来ません。




高さ H2340 組み合わせ例

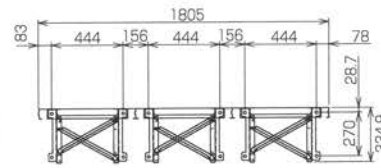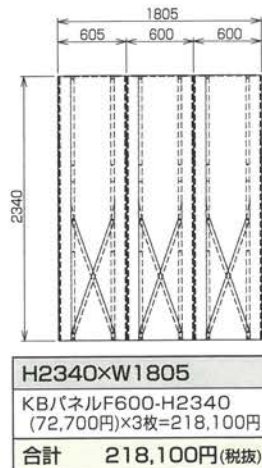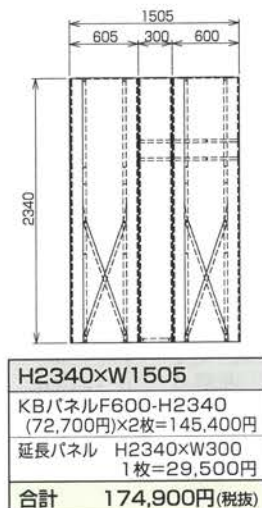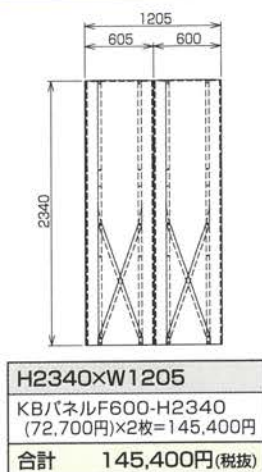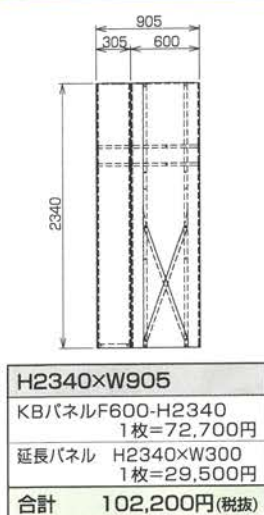

※延長パネルには連結横棧W900が付属されています。 ※パネル連結部の凹凸により、横幅の寸法記載に5mmの違いが出ます。


カクバルL型連結部材

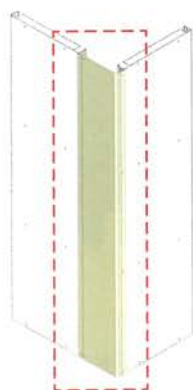


- L型連結部材はKBパネルF600、延長パネルに取り付けが可能です。
- 取付け向きは90°変えられます。
- KBパネルは別売りです。




カクバルL型連結部材寸法図




平面図

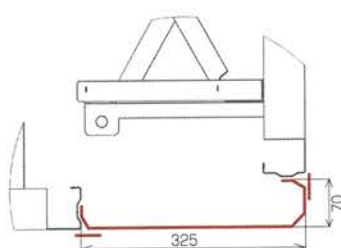

詳細図 A



平面図 (取付け向きを90°変えた場合)

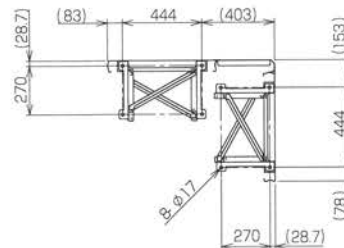

アンカー寸法

p.1

ボンベック
について

p.2-7
BNシリーズ

p.8

【BN】容器配列
参考図

p.9-10
大型収納庫容器
配列参考図

p.11-15
YFシリーズ

p.16

【YF】容器配列
参考図

p.17
家庭用タイプ
連結タイプ

p.18-20
容器スタンド

p.21-22
パネルティー

p.23
パネルティー
マット無しVer.

p.24
メータースタンド
大型メーター用架台

p.25-27
バルザム

p.28
カクザム

p.29
HBSシリーズ

p.30
バルカドシリーズ

p.31-32
カクバル

p.33
容器ホルダー
BN吊り金具・
六角容器マット

p.34
灯油用ホーム
タンク別売部品

容器ホルダー

LPガス容器流出防止対策製品

豪雨や洪水の水流、浸水による容器の浮上と横倒しを抑え容器流出を防止する水害対策製品



①浮上防止

容器交換の作業効率にも配慮した工具不要のレバー開閉式天蓋

【50kg容器1本あたりの浮力: 118kgf以上の強度】

②横倒し防止

カエシがついて外れにくい形状のフックに付属の容器ベルト2本を固定



容器ホルダー 価格表

仕様:50kg容器1本

型式	標準価格(税抜)	重量
HYH-TL50S (天蓋レバー固定式)	41,300円	7.5kg
HYH-E50S (簡易型)	24,500円	4kg

※容器ベルト2本付属

※ペーパーライザー用容器にはご使用いただけません。

【設置について】

建物外壁か独立支柱(アンカー式※、埋設式)へ取付けしてください。

(※)当社のHYS-50(P.19掲載)にも取付け可能です



BN吊り金具

組立完成品の運搬、吊上げ、設置や既存現場の移設時にご活用ください。



標準価格 **7,700円**(税抜) 4枚1組

※対応機種:BN100~BN-500Dまで
(目安:重量220kg以下、幅2,500mm以下)


BN-100ST・BN-100MTには取り付けできません。
BN-400や500W、600以上の大型機種またはYF、BULZAM等の他収納庫には使用しないでください。

六角容器マット



標準価格 **4,400円**(税抜) 2枚1組

連結部分

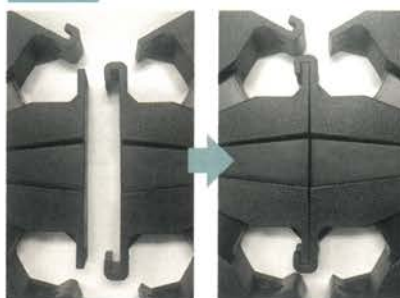

※このようにしっかりと連結できます

従来のオリジナル容器マット2本用も販売しております

2本用(1枚1セット)
4,100円(税抜)



※オリジナル容器マット1本用は販売終了いたしました。

灯油用ホームタンク

各種取り揃えております(25ℓ~1000ℓ)
※専用力タログがございます。別途ご請求ください。

HT-100-S型

〈容積100ℓ/容量90ℓ〉

標準価格 **38,800円**(税抜)

HT-200-S型

〈容積220ℓ/容量198ℓ〉

標準価格 **68,500円**(税抜)

HT-G200-S型

壁ピタ
タイプ

〈容積220ℓ/容量198ℓ〉

標準価格 **70,500円**(税抜)

HT-G-S(Y)型

〈容積496ℓ/容量446ℓ〉

標準価格 **98,800円**(税抜)

HT-G500-S型

壁ピタ
タイプ

〈容積547ℓ/容量492ℓ〉

標準価格 **133,000円**(税抜)

HT-1000-S型

〈容積1004ℓ/容量904ℓ〉

標準価格 **228,000円**(税抜)



HT-200-S型

HB-500AR(タンクは別売)

防油堤(下記価格にはタンク本体は含まれておりません。)

HB-250AR

〈250ℓ用〉

標準価格 **163,000円**(税抜)

HB-500AR

〈500ℓ用〉

標準価格 **189,000円**(税抜)

HB-1000AR

〈1000ℓ用〉

標準価格 **287,000円**(税抜)

別売部品

シャッター鍵(複製キー)

(1ヶ) BN・HBSシリーズ全機種共通

標準価格 **1,750円**(税抜)

チェーンフック金具

(2ヶ入り)※取付用テクス付属

標準価格 **910円**(税抜)

ライナープレート(1枚)

●BN・YF・HBSシリーズ用

角土台用・大厚

(154mm×154mm×厚さ6mm)

標準価格 **190円**(税抜)

角土台用・大薄

(154mm×154mm×厚さ2mm)

標準価格 **160円**(税抜)

前・中土台用・小厚

(94mm×190mm×厚さ6mm)

標準価格 **170円**(税抜)

前・中土台用・小薄

(94mm×190mm×厚さ2mm)

標準価格 **140円**(税抜)

●BULZAM用

厚さ6mm

(185mm×145mm×厚さ6mm)

標準価格 **200円**(税抜)

厚さ2mm

(185mm×145mm×厚さ2mm)

標準価格 **150円**(税抜)

樹脂製ボルトキャップ

(アイボリー100個入り)※黒・グレー色がご希望の場合はお問合せください。

標準価格 **1,810円**(税抜)

耐火パテ

標準価格 **1,380円**(税抜)

補修塗料(ホクエイアイボリー色)

タッチアップ塗料 20ml

標準価格 **650円**(税抜)

補修スプレー 300ml

標準価格 **2,600円**(税抜)

警戒標(樹脂製)

(液化石油ガス規則第19条)

LPガス及び火気厳禁を朱記し、緊急連絡先を表示します。

裏面に貼付シール付(両面テープ)

標準価格 **1,910円**(税抜)



LPガス貯蔵の届出について

- ①貯蔵能力が500kgを超え、容器で3,000kg(3トン)未満の、貯槽では1,000kg(1トン)未満の「重要保安施設等」の供給設備(＝届出供給設備)の施工者は、その「液化石油ガス設備工事」の終了後に、その施設等の所在地市町村の消防長を経由して、知事に届け出ること。(法第38条の3)
- ②上記①の届出供給設備でなくても、LPガスを300kg以上貯蔵または取り扱う者(重要保安施設等の場合は施設管理責任者)は、あらかじめ、施設等所轄の消防長または消防署長に届け出る必要がある。(消防法第9条の2)
- ③届出供給設備及び特定供給設備の場合は、知事届または許可申請を提出することにより知事から消防長等へ通報されるため、届出等は知事へだけでよい。(法第87条第1項・施工令第11条及び危険物に関する政令第1条の10第2項)

LPガス発生設備(容器庫等)の「保安距離」に関する規定

(1)「保安距離」に関する規定の有無

貯蔵能力	貯蔵施設		規定条文
1,000kg未満	容器置場 (収納庫)	・特に規定はない。 ・ただし、火点距離が2mを超えていない場合、火気を遮る措置が必要。	規則第18条 第1号
1,000kg以上 3,000kg未満	容器庫 (貯蔵設備)	・貯蔵設備の外側から最も近い第一種及び第二種保安物件までに、規定距離を確保することが必要。(下記(2)表参照) ・確保できない場合は、障壁が必要。 ・火気取扱い施設との離隔距離は5m以上。	規則第18条 第2号

(2)「障壁」の有無による保安距離の比較表

障壁の有無	貯蔵施設	貯蔵能力	1,000kg以上3,000kg未満
無	保安物件までの距離	第一種	16.97m以上
		第二種	11.31m以上
有	障壁	第一種	0m
		第二種	0m

〔注〕

1.「第一種」保安物件とは、学校、病院、劇場・映画館・公会堂、保護施設等、重要文化財等、博物館等、駅・プラットフォーム(≧20,000人/日乗降)、旅館・ホテル・百貨店・マーケット等(≧床面積1,000)などの物件をいう。

2.「第二種」保安物件とは、「第一種」以外の住宅用建築物をいう。

●ボンベは、施工規則の障壁または障壁板には認められません。●地域ごとに、収納庫の設置に関して行政指導がございますので、関係機関にお問い合わせください。

バルク貯槽の設置方法「液化石油ガス法」関係

- 貯蔵量1トン未満のバルク貯槽の保安距離(液化石油ガス法 施行規則 第19条)
第一種保安物件:1.5m以上
第二種保安物件:1.0m以上
- 貯蔵量1トン未満のバルク貯槽の距離緩和(液化石油ガス法 施行規則 第19条)
以下の場合にはバルク貯槽を保安物件に密着して設置することが出来る。
●保安物件の壁面がJIS A 1304規定の30分過熱試験に合格する構造壁若しくは同等の構造壁である。
●同上規格の構造壁を設けた場合。
●バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合。
- ボンベ(収納庫・フェンスタップ)は、液化石油ガス法施行規則の障壁または障壁、構造壁には認められません。
※火気からの離隔距離は2m以上取るか、火気をささざる措置を講じてください。
●地域ごとに、収納庫の設置に関して行政指導がございますので、関係機関にお問い合わせください。
●HBS収納庫の場合、安全弁の放出管は配管等で延長し収納庫の梁から外に出し屋根より高い位置が望ましい。また開口部の方向は上向きとし、雨水の浸入を防ぐ措置を講じてください。
(液化石油ガス法 施行規則 第19条)
●火気とバルク貯槽との距離が2mを超えていない場合、火気をささざる措置が必要。
(液化石油ガス法 施行規則 第19条)

警告

- 落雪の恐れがある場所へは設置しないでください。
●積雪で屋根が変形する恐れがありますので、積雪の目安として【標準仕様で100cm(300kg/㎡)、多雪地域仕様で150cm(450kg/㎡)※比重0.3g/㎤】以上積もらないように雪降ろしをしてください。
●必ずシャッターまたは扉を完全に閉めて使用してください。※強風で倒れる恐れがあります。
●改造しないでください。強度が確保出来なくなり、倒壊する恐れがあります。
●崖際など崩れ落ちる恐れのある場所には設置しないでください。
●標準装備のアンカーボルト以外を使用の際は、アンカーボルトにかかる力の計算書を参照の上、十分な強度を有するアンカーボルトを選定してください。
●φ16アンカーボルトの穴は、必ずコンクリートドリル刃外径16.5を使用してください。(φ10アンカーボルトにはドリル刃外径10.5を使用してください。)
●ブロック・東石・アスファルト・地面直接などに設置しないでください。
●コンクリート基礎の寸法は各機種の基礎図の寸法以上で施工してください。
●コンクリート基礎は次の仕様で施工した上に収納庫を設置してください。
コンクリート基礎の圧縮強度は、 $F_c=21\text{N/mm}^2$ とし、補強配金の位置は各基礎図に基づきD10(異径鉄筋)直径10mm(縦横300mmピッチ)または、ワイヤメッシュφ6(縦横100mmピッチ)で補強をしてください。
●屋上には設置しないでください。
●容器の転倒によるガス漏れ防止のため容器チェーンを必ず取付けてください。
※上記の内容を守らないと強風で収納庫が倒れる恐れがあります。

注意

- LPガス容器の収納以外には、ご使用にならないでください。
●設置時および1年に1回以上は、ボルト類、特にアンカーボルトの緩みが無いかを点検してください。
●ご使用時以外にはシャッター及び扉を開けて、施錠をしてください。
●鍵は、非常時に備えわかり易い場所に保管してください。
●非常時や容器交換の支障となりますので、収納庫の周辺に物を置かないでください。
●ガスの滞留を防ぐため開口部をふさがないでください。
●収納庫内にマイコンメーターを取付けしないでください。容器交換時の衝撃、強風による揺れ等で遮断、故障の原因となります。

- このカタログに表示されている価格には運送費・組立費は含まれておりません。
●各仕様は予告なく変更される場合があります。
●このパンフレットに掲載されている商品は消費税抜きの価格となっておりますので、標準価格には別途消費税がかかります。



地球の恵みを、社会の望みに。

エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ

本 社/〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND1階
TEL (011) 792-5804 FAX (011) 792-6972
関東営業所/〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル3階
TEL (048) 615-4900 FAX (048) 615-4901
西日本営業所/〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号
TEL (072) 637-5500 FAX (072) 637-5501

ホクエイホームページ <https://www.hokuei.co.jp/> E-mail info-hk@awi.co.jp

※ホームページから図面・カタログ・組立説明書をダウンロードできます。